

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## P980 HERMETIC

Stufa a pellet completamente rivestita in Maiolica, con sistema Multifuoco di serie, per ottenere un calore uniforme dal pavimento al soffitto, riscaldando anche altri ambienti della casa canalizzando un flusso di aria calda. Dual Power System di serie con regolazione separata dei ventilatori permette temperature ambiente dedicate. Gestione da remoto con sms e via wi fi con app da smartphone e tablet.

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotemostato e funzione Multicomfort

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Struttura

Monoblocco ermetico in acciaio, porta e braciere in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Rolling Top

Piano superiore scorrevole con guide per carico pellet

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore e diffusore anche per essenze


#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Easy Cleaning System

Aspiracenere di serie

### DISEGNO TECNICO

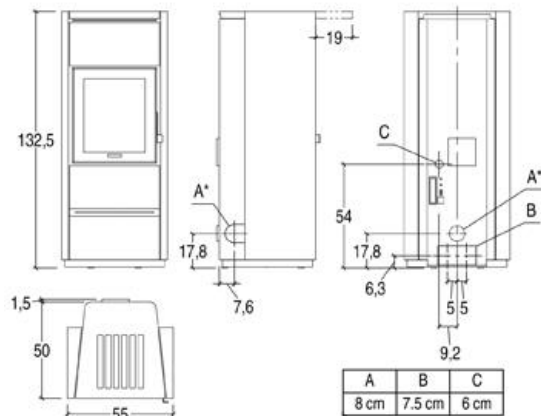

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	185-315
Potenza nominale (min-max)	kW	4,1 - 11,0
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	92,0
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,9 - 2,4
Dimensioni LxPxH	cm	55x50x133
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		maiolica
Monoblocco		ermetico in acciaio
Deflettore/braciere		acciaio / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore centrale
Opzione scarico fumi		-
Cassetto cenere		no
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness-umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	-
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		sì
Telecomando		sì
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotemostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì - sì
Bocchette laterali		-
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	500
Peso complessivo	Kg	180

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**