


Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



P163 THERMO


Stufa Thermo a Pellet con rivestimento in acciaio verniciato, piano superiore in ghisa. Monoblocco e caldaia in acciaio, focolare in acciaio e Aluker, deflettore fumi in acciaio, braciere ghisa. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza, porta in ghisa, maniglia in acciaio verniciato apribile con manofredda.

COLOURS ✓



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

DISEGNO TECNICO

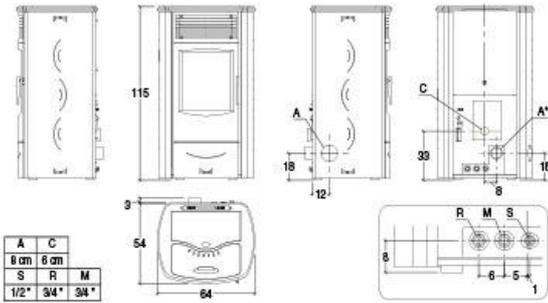

DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	6,6 - 15,6
Potenza al fluido (min-max)	kW	5,0 - 12,5
Regolazione potenza (posizioni)		automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
Rendimento termico (min-max)	%	92.2 - 90.5
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	1.5 - 3.5
Dimensioni LxPxH	cm	64 x 54 x 115
Rivestimento/frontale		
Piano superiore		ghisa
Monoblocco		acciaio
Deflettore		acciaio
Focolare		acciaio - Aluker®
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Caldaia		acciaio
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		di serie
Kit acqua calda sanitaria		-
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio verniciato apribile con manofredda
Capienza serbatoio (circa)	kg	30
Pannello di controllo sulla stufa		display a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	193

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.