



“KOKKOLA PLUS”

La stufa a pellet KOKKOLA PLUS è caratterizzata dal design che alterna la ghisa alla ceramica lavorata a mano, rendendola un raffinato e prestigioso elemento d'arredo.

Con KOKKOLA PLUS è possibile il riscaldamento di ambienti di circa 80 m².

Questa stufa è dotata di un'uscita posteriore di aria calda per poter canalizzare e distribuire il calore in modo uniforme.

Grazie alla vasta scelta di colori è abbinabile a qualsiasi tipo di arredo.

La stufa a pellet KOKKOLA è dotata di:

PIANO SUPERIORE SCORREVOLE

Il piano superiore scorrevole permette l'accesso al capiente serbatoio del pellet che garantisce una discreta autonomia sul carico.

FRONTALINO COMANDI

Il frontalino comandi, posto nella parte superiore, permette una gestione semplice e pratica della stufa.

Essendo dotato di cronotermostato settimanale consente di programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana.

TELECOMANDO

Permette di gestire comodamente il livello di ventilazione e di calore.



EASY CLEANING

Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli.

MANIGLIA ESTRAIBILE E PIEDINI

La maniglia estraibile garantisce essenzialità nel design e maggior sicurezza mentre i piedini che rialzano la stufa facilitano le operazioni di pulizia.

CANALIZZAZIONE

E' disponibile un'uscita posteriore per canalizzare l'aria calda a brevi distanze.

SILENZIOSITA' DEI VENTILATORI

I motori silenziati garantiscono un fruscio minimo di soltanto 36 decibel.


THERMO CORE

Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico.






THERMOCOMFORT (Optional)

Radiocomando con termostato integrato che permette di gestire la temperatura ideale impostata modulando la potenza della stufa in modalità automatica.

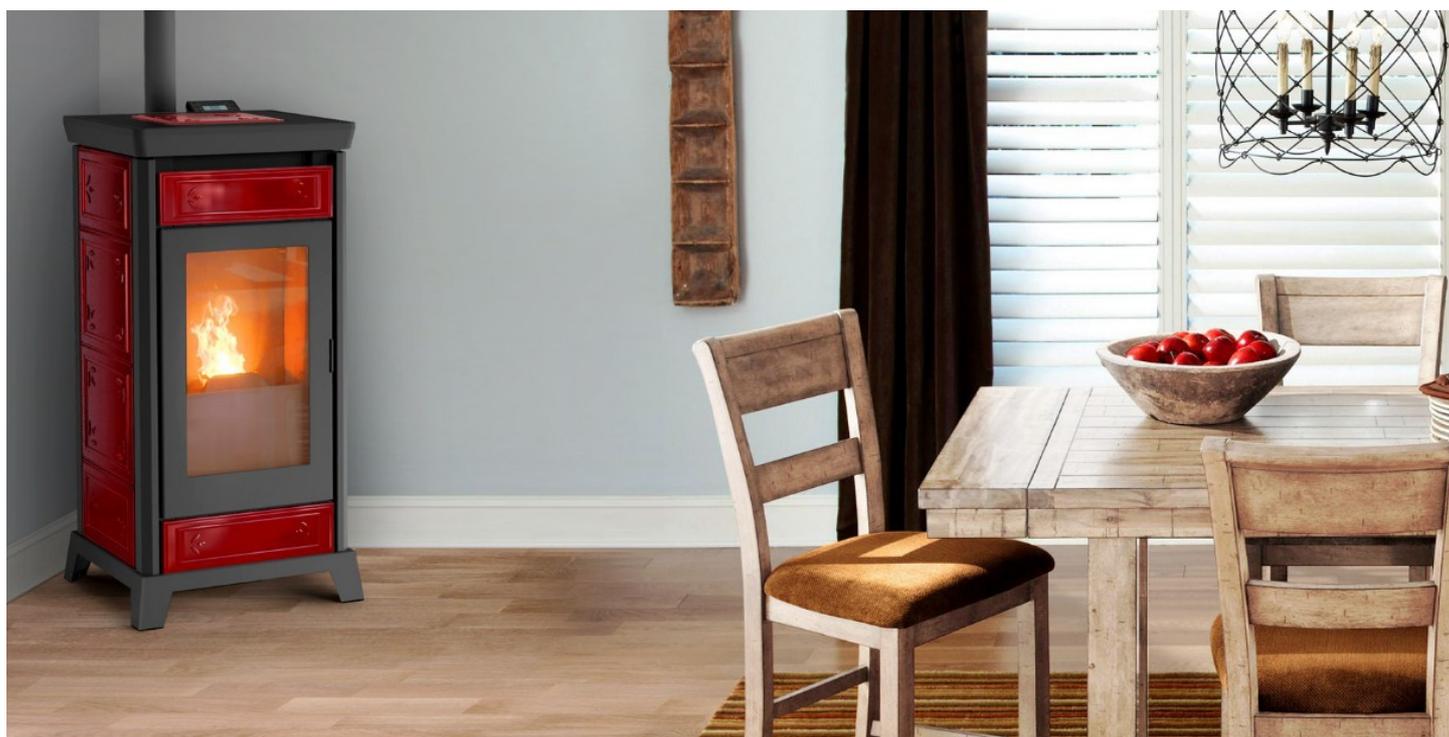

DESCRIZIONE:

- Focolare in ghisa
- Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Ventilazione forzata
- Canalizzazione (1 posteriore)
- Uscita fumi posteriore
- Termostato di sicurezza
- Programmazione settimanale

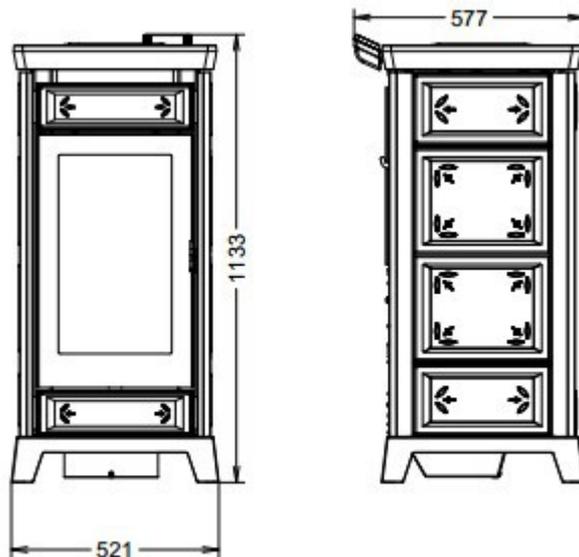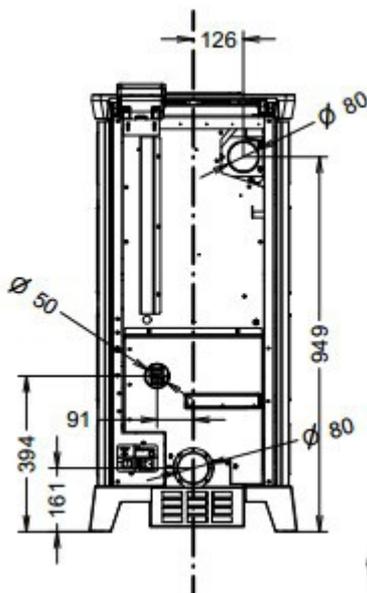

DATI TECNICI:

Misure (HxLxP): 1126x521x575 mm

Potenza al focolare (min/max): 3-10,2 kW

Potenza termica nominale (min/max): 2,5-9,2 kW

Consumo nominale (min/max): 0,7-2,3 Kg/h

Assorbimento elettrico (min/max): 70-270 W

Volume riscaldabile: 240 mc

Rendimento termico: 90,2 %

Diametro di scarico fumi: 80 mm

Capienza serbatoio pellet: 16 Kg

Peso: 130 Kg circa

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com