

KOKKOLA

STUFA A PELLETT VENTILATA




Kokkola® risponde al bisogno innato di sentirsi amati e protetti, il fuoco viene accarezzato e diventa il perfetto equilibrio tra calore e comfort. Per tutte le abitazioni di campagna e città, al mare ed in montagna, Kokkola® è la stufa a pellet canalizzabile, che arreda con eleganza grazie ai delicati colori ed alla qualità della lavorazione. Alcuni ricercati dettagli come l'alternanza dei materiali utilizzati, che vanno dalla ghisa alle pregiate maioliche lavorate a mano, rendono il design di Kokkola® prestigioso e raffinato. La predisposizione per lo scarico fumi centrale e superiore, assieme al pratico accesso al serbatoio attraverso lo scorrimento del coperchio in ghisa danno un tocco di contemporaneità ad uno stile tradizionale.



Area riscaldabile

83 m².






- 1- Uscita fumi centrale, posteriore o superiore
- 2- Schermo comandi programmabile, con telecomando
- 3- Una canalizzazione posteriore
- 4- Preziosa maiolica artigianale fatta a mano
- 5- Coperchio superiore in ghisa con accesso scorrevole per il caricamento del pellet
- 6- Maniglia removibile. Essenzialità del design e maggior sicurezza
- 7- Bruciatore in ghisa
- 8- L'elegante design rialzato della base facilita la pulizia



ACCESSORI OPTIONAL

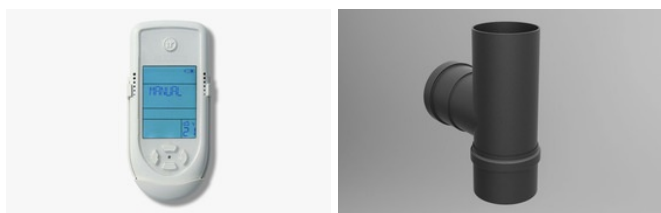

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1133X521X577
PESO (KG)	126
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	83
RENDIMENTO MAX (%)*A	90,2%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	3 - 10,2
POTENZA NOMINALE (KW)*A	2,5 - 9,2
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	3 - 10,2
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	0,7 - 2,3

CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	16,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	SI
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	15,00
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	188
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	15
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	80
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	9
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	66-271
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETTI SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREBILE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREBOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.