

C40A

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO

CARATTERISTICHE GENERALI

Ha una linea modernissima, estremamente gradevole, adatta sia per abitazioni che per uffici.

Il differenziale molto basso rende il termostato molto sensibile e adatto a una regolazione precisa della temperatura ambiente.

L'affidabilità, tipica dei prodotti Fantini Cosmi, contraddistingue anche questo termostato elettronico. Il commutatore estate/inverno rende possibile l'utilizzo del termostato elettronico C40 sia per impianti di riscaldamento che di condizionamento.

Un led si accende in corrispondenza della chiusura del relè per indicare la richiesta di calore (commutatore su inverno) o di raffreddamento (commutatore su estate).

Il termostato C40A può essere collegato direttamente alla pompa di circolazione, al bruciatore, ai ventilatori dei FANCOIL (ventilconvettori).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alle norme CEI EN 60730-1 e parti seconde.

Portata contatti 6(1,5)A 250V ~

Micro disconnessione (1B)

Contatto in commutazione libero da tensione

T45 (temperatura max. ambiente)

Campo scala regolabile da 6 a 30 °C

Differenziale di intervento 0,5 K

Gradiente termico di riferimento 4 °K/h

(doppio isolamento)

Grado di protezione IP20 (polluzione normale).

Alimentazione: 230V 50Hz

Massima potenza dissipata : 1VA

Led rosso di segnalazione intervento relè

Elemento sensibile con sensore interno a semiconduttore

Commutatore OFF - ESTATE - INVERNO




INSTALLAZIONE

Svitare la vite posta sotto l'apparecchio e togliere il coperchio.

Fissare il corpo a parete, ad 1,5 metri di altezza dal pavimento lontano da cucine, fonti di calore, finestre, porte, ecc.

ATTENZIONE: assicurarsi che il corpo dell'apparecchio fissato a parete sia ben in piano e senza deformazioni.

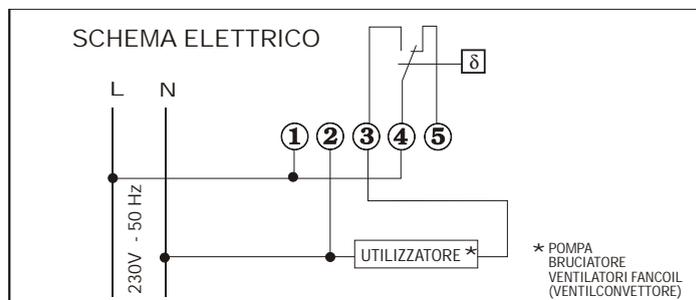

TIPO	SCALA	DIFFERENZIALE	ALIMENTAZIONE
C40A	6 ÷ 30 °C	0,5 K	230V - 50 Hz

- IL PRESENTE DISEGNO ANNULLA E SOSTITUISCE COPIE PARI NUMERO CON DATA PRECEDENTE. EVENTUALMENTE IN VOSTRE MANI
 - PER CHIARIMENTI CONSULTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ
 COPIA PER ORDINE N° DATA

DIMENSIONI ANGOLARI	
da 11 a 18	da 11 a 128
da 3 a 6	da 3 a 128
da 1 a 1	da 1 a 20

SMUSSIE RACCORDI	
da 1,5 a 3	da 3 a 6
da 0,5 a 1	da 0,5 a 1

DIMENSIONI LINEARI	
da 3 a 6	da 3 a 128
da 0,5 a 1	da 0,5 a 1

CLASSE di tolleranza	
da 0,5 a 1	da 0,5 a 1
da 0,5 a 1	da 0,5 a 1

FANTINI COSMI

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala MI
 tel. (02) 956821 fax (02) 95307006
 E-mail: info@fantinicosmi.it http://www.fantinicosmi.it

C40A



TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO

CARATTERISTICHE GENERALI

Ha una linea modernissima, estremamente gradevole, adatta sia per abitazioni che per uffici.
 Il differenziale molto basso rende il termostato molto sensibile e adatto a una regolazione precisa della temperatura ambiente.
 L'affidabilità, tipica dei prodotti Fantini Cosmi, contraddistingue anche questo termostato elettronico. Il commutatore estate/inverno rende possibile l'utilizzo del termostato elettronico C40 sia per impianti di riscaldamento che di condizionamento.
 Un led si accende in corrispondenza della chiusura del relè per indicare la richiesta di calore (commutatore su inverno) o di raffreddamento (commutatore su estate).
 Il termostato C40A può essere collegato direttamente alla pompa di circolazione, al bruciatore, ai ventilatori dei FANCOIL (ventilconvettori).

CARATTERISTICHE TECNICHE



Conforme alle norme CEI EN 60730-1 e parti seconde.
 Certificato IMQ
 Portata contatti 6(1,5)A 250V ~
 Micro disconnessione (1B)
 Contatto in commutazione libero da tensione T45 (temperatura max. ambiente)
 Campo scala regolabile da 6 a 30 °C
 Differenziale di intervento 0,5 K
 Gradiente termico di riferimento 4 °K/h
 (doppio isolamento)
 Grado di protezione IP20 (polluzione normale).
 Alimentazione: 230V 50Hz
 Massima potenza dissipata : 1VA
 Led rosso di segnalazione intervento relè
 Elemento sensibile con sensore interno a semiconduttore
 Commutatore OFF - ESTATE - INVERNO

INSTALLAZIONE

Svitare la vite posta sotto l'apparecchio e togliere il coperchio.
 Fissare il corpo a parete, ad 1,5 metri di altezza dal pavimento lontano da cucine, fonti di calore, finestre, porte, ecc.
ATTENZIONE: assicurarsi che il corpo dell'apparecchio fissato a parete sia ben in piano e senza deformazioni.



QUOTE D'INGOMBRO

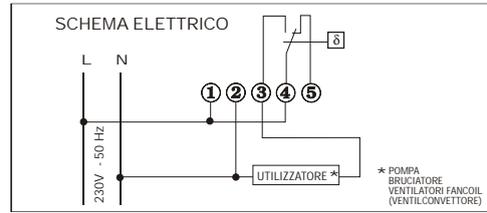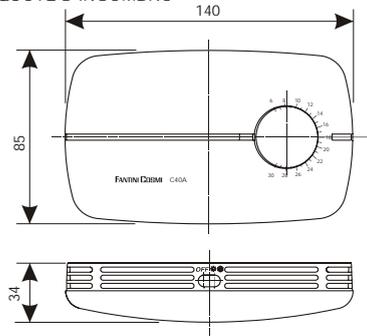

TIPO	SCALA	DIFFERENZIALE	ALIMENTAZIONE
C40A	6 + 30 °C	0,5 K	230V - 50 Hz

Ci riserviamo la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterremo necessarie, senza obbligo di preavviso

5679070B

NB: PIEGARE CON 3 PIECHE INCROCIATE FORMATO CHIUSO 105x74mm

CARNITI 30.01.04			RM 01/040	B	Aggiornato dati azienda, revisione generale
CARNITI 05.03.98			RMD 98/004	A	Sostituito certificato di sorveglianza con marchio IMQ; aggiunto indicazioni di piega
DINNELLA24.7.97			RMD 97/001	---	Prima emissione
REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZ.	RIFER.	REV.	DESCRIZIONE MODIFICA

TRATTAMENTO : STAMPARE COME RAPPRESENTATO INCHIOSTRO COLORE NERO		TOLL. GENERALI	SCALA
ATTREZZAMENTO :		CLASSE DI TOLLERANZA	0.7:1
FANTINI COSMI		CODICE :	
Via dell'Osio 6 Caleppio di Settala MI		56 79070 B	
MATERIALE :		CARTA BIANCA 80gr/m²	
		FORMATO 210x297mm	
DENOMINAZIONE :		FOGLIO ISTRUZIONI	
		C40A	