

I25784
Settembre 2025
Edizione aggiornata V4



ASUS VivoWatch 6

E-Manual



App Android



App iOS

Indice

Introduzione.....	4
Informazioni sul manuale	5
Convenzioni usate nel presente manuale.....	6
Tipografia.....	6
Precauzioni di sicurezza	7
Precauzioni per la batteria	8
Capitolo 1: Operazioni preliminari	
Panoramica di VivoWatch 6.....	10
Carica del dispositivo.....	14
Indossare il dispositivo	16
Capitolo 2: Uso di ASUS VivoWatch 6	
Associazione per la prima volta	20
Navigazione su VivoWatch 6	21
Scorrimento tra le funzioni di ASUS VivoWatch 6.....	23
Visualizzazione di ulteriori informazioni per la funzione selezionata.....	24
Funzioni di VivoWatch 6.....	25
Schermata iniziale.....	25
Schermata Indice PTT	26

Schermata Pulsazione O2	29
Schermata Frequenza cardiaca	30
Schermata Allenamento	31
Schermata Composizione corporea	33
Schermata Impostazioni	37
Schermata Attività	39
Schermata di misurazione Indice di rilassamento.....	40
Schermata Sonno.....	41
Schermata Meteo.....	42
Altre funzioni utili	43
Notifiche.....	46
Promemoria	48
Tasto funzione	50
Aggiornamento di VivoWatch 6.....	51
Etichetta elettronica e informazioni sul dispositivo	52
Specifiche del dispositivo	53

Appendice

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di ASUS VivoWatch 6! ASUS VivoWatch 6 è il dispositivo indossabile che racchiude la tecnologia ASUS HealthAI e alcune funzioni fitness con tutti i vantaggi di precisione, smart e compattezza. Compilare le seguenti informazioni per riferimenti futuri:

DATA DI ACQUISTO: _____

NUMERO DI SERIE: _____

Pinzare la ricevuta qui

Registrare il prodotto sul sito

https://account.asus.com/product_reg.aspx

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sulle caratteristiche hardware e software di ASUS VivoWatch 6, organizzate nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Operazioni preliminari

Il presente capitolo descrive in dettaglio i componenti hardware di ASUS VivoWatch 6 e mostra come utilizzare le diverse parti di ASUS VivoWatch 6.

Capitolo 2: Uso di ASUS VivoWatch 6

Questo capitolo fornisce una descrizione dell'uso di ASUS VivoWatch 6.

Appendice

Questa sezione include avvisi per ASUS VivoWatch 6.



Leggere tutte le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e in qualsiasi altra documentazione presente nella confezione prima di utilizzare il dispositivo. Per la versione manuale completa di ASUS VivoWatch 6, visitare il nostro sito web multilingue all'indirizzo:

<https://www.asus.com/mobile-handhelds/wearable-healthcare/asus-vivowatch/asus-vivowatch-6-hc-d06/>

Convenzioni usate nel presente manuale

Per evidenziare le informazioni principali contenute nel presente manuale, alcuni testi sono presentati come segue:



Questo messaggio contiene informazioni importanti che devono essere osservate per completare un'attività.



Questo messaggio contiene ulteriori informazioni e suggerimenti che possono aiutare a completare le attività.



Questo messaggio contiene informazioni importanti che devono essere osservate per mantenersi al sicuro durante l'esecuzione delle attività e prevenire danni ai dati e ai componenti di ASUS VivoWatch 6.

Tipografia

Grassetto = indica un menu o una voce che deve essere selezionata.

Corsivo = indica le sezioni a cui è possibile fare riferimento in questa guida dell'utente.

Precauzioni di sicurezza

- ASUS VivoWatch 6 e il cavo di carica devono essere riciclati o smaltiti correttamente.
- Tenere i piccoli componenti lontano dalla portata dei bambini.
- ASUS VivoWatch 6 deve essere utilizzato solo in ambienti con temperatura compresa tra 5°C e 40°C e conservato in ambienti con temperatura ambiente compresa tra -20°C e 45°C.
- Non lasciare ASUS VivoWatch 6 in un'auto calda. La temperatura in un'auto parcheggiata nelle giornate soleggiate può superare la temperatura ambiente consigliata.
- Alcune persone potrebbero provare irritazioni a determinati materiali utilizzati in gioielli, orologi e altri oggetti wearable che vengono a contatto prolungato con la pelle. Ciò può essere dovuto ad allergie, fattori ambientali, esposizione prolungata a sostanze irritanti come sapone, sudore o altre cause.
- Indossare ASUS VivoWatch 6 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio (lontano dall'osso del polso) con la parte inferiore del dispositivo a contatto con la pelle. Un cinturino troppo stretto potrebbe causare irritazioni cutanee, mentre un cinturino allentato potrebbe causare valori della frequenza cardiaca imprecisi.
- Mantenere ASUS VivoWatch 6 e il cinturino puliti e asciutti riduce la possibilità di irritazione della pelle.
- Le modifiche non autorizzate ad ASUS VivoWatch 6 possono essere pericolose.

- In caso di arrossamento, gonfiore, prurito o qualsiasi altra irritazione o fastidio sulla pelle intorno o sotto ASUS VivoWatch 6, rimuovere il dispositivo e consultare il medico.
- ASUS VivoWatch 6 non è un dispositivo medico e non è destinato alla diagnosi di condizioni di salute. I risultati della misurazione sono solo per riferimento.

Precauzioni per la batteria


- Non posizionare il dispositivo o la batteria vicino a fonti di calore con temperatura superiore a 60°C (140°F).
- Non tentare di cortocircuitare la batteria.
- Non tentare mai di smontare e rimontare la batteria.
- Cessare di utilizzarlo in caso di perdite.
- Non utilizzare il dispositivo né esporre la batteria a temperature elevate o a una pressione dell'aria estremamente bassa.


1

Operazioni preliminari


Panoramica di VivoWatch 6

Smartwatch (nome modello: HC-D06)

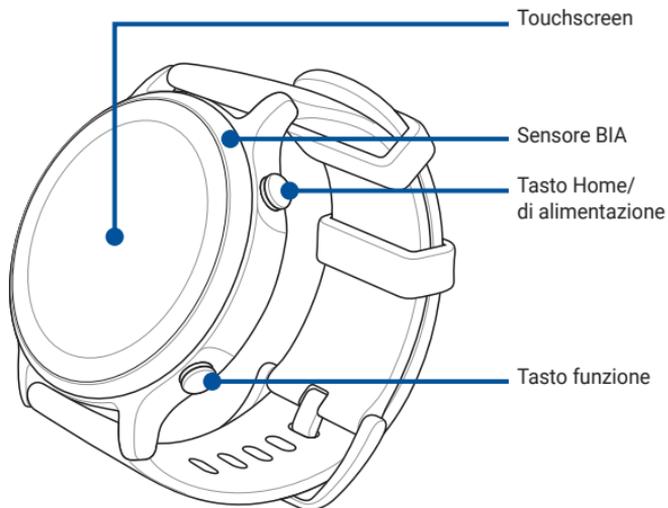


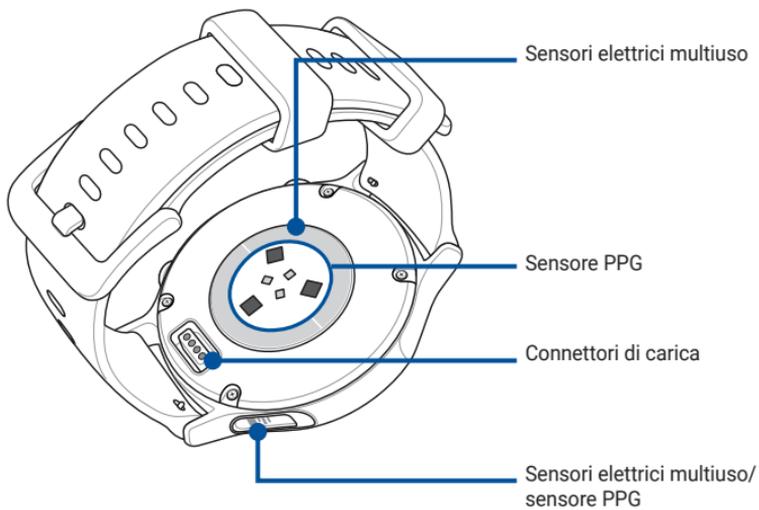

Cinturino intercambiabile

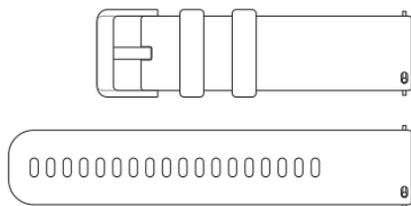

Cavo di carica

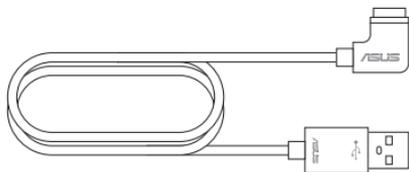




- *Scaricare e installare l'app complementare per una panoramica completa dei dati sulla salute. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Associazione per la prima volta del presente manuale.*
- *ASUS VivoWatch 6 presenta una resistenza all'acqua di 5 ATM che resiste a pressioni equivalenti a una profondità di 50 metri. Adatto per schizzi, pioggia, doccia e nuoto.*
- *NON utilizzate ASUS VivoWatch 6 in liquidi contenenti sostanze chimiche o acqua salata (come acqua di mare, piscine o sorgenti termali) in quanto potrebbero danneggiare i connettori di carica. Se ASUS VivoWatch 6 è entrato in contatto con i liquidi menzionati, assicurarsi di risciacquare accuratamente i connettori con acqua dolce e asciugarli con un panno pulito per evitare la corrosione.*
- *Regolare sempre la luminosità in base alle preferenze. Si consiglia di aumentare la luminosità quando si è al sole.*

Carica del dispositivo

1. Allineare e posizionare i pin di carica del cavo di carica USB sui connettori di carica.
2. Collegare il cavo di carica USB a una fonte di alimentazione per avviare la carica.

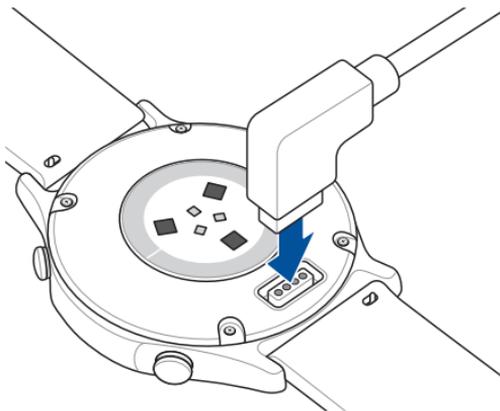

Alcune funzioni vengono disabilitate quando il livello della batteria è inferiore al 10%. Caricare periodicamente il dispositivo per ottenere prestazioni ottimali.




- *Allineare e collegare questi connettori di carica (ingresso: 5 V CC, 0,5 A) al cavo di carica per ricaricare la batteria di ASUS VivoWatch 6.*
- *Prima di collegare il cavo di carica ad ASUS VivoWatch 6, assicurarsi che i connettori di carica e la parte inferiore di ASUS VivoWatch 6 siano puliti e asciutti per prevenire la corrosione e il malfunzionamento:*
 1. *Pulire delicatamente i connettori di carica con un panno pulito.*
 2. *Asciugare ASUS VivoWatch 6.*
- *Non cortocircuitare i connettori di carica sul cavo di carica.*
- *Alcuni power bank non sono in grado di rilevare i dispositivi a bassa corrente e pertanto non sono in grado di caricare ASUS VivoWatch 6.*

Indossare il dispositivo

Indossare il dispositivo saldamente intorno alla parte inferiore del braccio (lontano dall'osso del polso) con la parte inferiore a contatto con la pelle per avere informazioni e dati più accurati.

Non fissare il dispositivo in modo troppo stretto o troppo largo. Il dispositivo deve rimanere in posizione quando si muove il braccio.

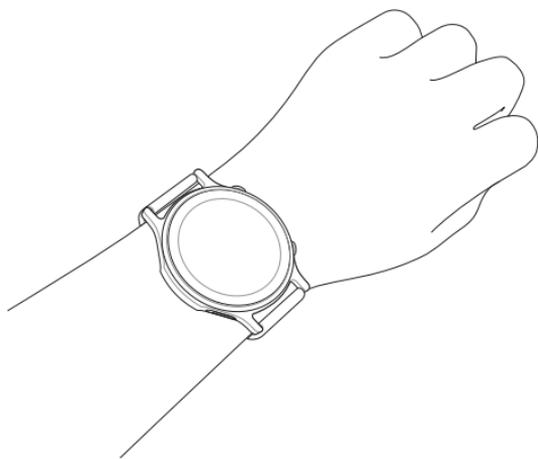


Rimozione del cinturino

1. Individuare la manopola della barra a molla a sgancio rapido sul retro del cinturino.
2. Far scorrere la manopola a sgancio rapido verso il centro del cinturino e tenerla.
3. Tirare delicatamente il cinturino lontano dall'ansa sul lato della manopola.
4. Rilasciare la manopola, quindi tirare l'altra estremità della barra a molla fuori dall'altro foro dell'ansa e rimuovere completamente il cinturino.



Fissaggio del cinturino

1. Far scorrere la manopola a sgancio rapido verso il centro del cinturino e tenerla.
2. Allineare e inserire l'estremità della barra a molla a sgancio rapido al foro dell'ansa sul lato opposto della manopola a sgancio rapido.
3. Allineare l'altra estremità della barra a molla con l'altro foro dell'ansa.
4. Rilasciando la manopola si avverte un clic quando la barra a molla è bloccata.
5. Tirare delicatamente il cinturino per assicurarsi che sia fissato saldamente.

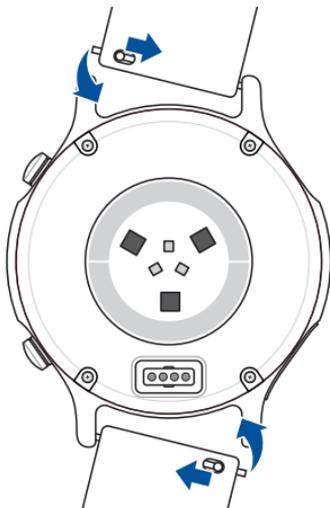

2

Uso di ASUS VivoWatch 6

Associazione per la prima volta

Associare ASUS VivoWatch 6 con l'app companion per sfruttare tutte le sue funzionalità.

1. Accedere o creare un account Google o un ID Apple sul telefono.
2. Avviare **Play Store** o **App Store**.
3. Cercare ASUS HealthConnect, quindi installare l'app companion.



4. Avviare **ASUS HealthConnect** e accedere all'account. Osservare le istruzioni mostrate sullo schermo per procedere con l'associazione e la calibrazione del dispositivo.

Navigazione su VivoWatch 6

Accensione/spengimento di ASUS VivoWatch 6

Premere il Pulsante Home/di accensione per accendere ASUS VivoWatch 6. Tenere premuto il Pulsante Home/di accensione finché non viene visualizzata la schermata Spegnimento, quindi toccare **Spegnimento**.



- *L'interruttore Bluetooth si trova nella schermata di spegnimento.*
- *Tenere premuto il Pulsante Home/di accensione per dieci (10) secondi se si desidera forzare il riavvio di ASUS VivoWatch 6.*

Sblocco di ASUS VivoWatch 6

Premere il Pulsante Home/di accensione per sbloccare ASUS VivoWatch 6. Una volta sbloccato, è possibile scorrere tra le funzioni di ASUS VivoWatch 6



- *Lo schermo si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività per risparmiare autonomia della batteria.*

Scorrimento

- Muovere il dito orizzontalmente sullo schermo per scorrere le funzioni di ASUS VivoWatch 6 e andare alla schermata precedente.
- Muovere il dito verticalmente sullo schermo per scorrere l'elenco delle app o visualizzare ulteriori informazioni o opzioni.

Tocco

Toccare lo schermo per selezionare una voce di menu o avviare un'app.

Scorrimento tra le funzioni di ASUS VivoWatch 6

Scorrere a sinistra o destra per passare tra le funzioni di ASUS VivoWatch 6.



- *Le schermate mostrate nel presente manuale sono solo di riferimento.*
- *È possibile premere il Pulsante Home/di accensione per tornare alla schermata iniziale.*

Visualizzazione di ulteriori informazioni per la funzione selezionata

Scorrere verso l'alto o il basso per passare tra l'elenco di app o vedere ulteriori informazioni o opzioni, se disponibili.



Funzioni di VivoWatch 6

Schermata iniziale

La schermata iniziale di ASUS VivoWatch 6 visualizza ora, data e stato di ASUS VivoWatch 6.





Icone	Descrizione
	Livello batteria
	Connessione Bluetooth
	Sveglia
	Livello di SpO2
	Indice PTT
	Frequenza cardiaca
	Passi

Schermata Indice PTT

Questa schermata consente di misurare i dati sulla salute. ASUS VivoWatch 6 può anche stimare lo stress emotivo utilizzando l'indice PTT (tempo di transito impulsivi).

Andare alla schermata **Indice PTT** e collocare il pollice sui sensori elettrici multiuso/sensore PPG.

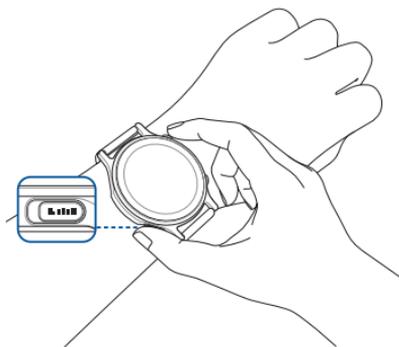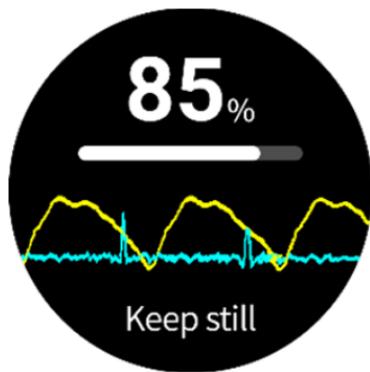

ASUS VivoWatch 6 utilizza il sensore PPG in combinazione con il sensore cardiaco elettrico per consentire di raccogliere i dati sulla salute e il modo in cui si indossa ASUS VivoWatch 6 può influire sulla precisione delle misurazioni.

Per ottenere risultati più accurati:

- Indossare ASUS VivoWatch 6 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio (lontano dall'osso del polso) con la parte inferiore del dispositivo a contatto con la pelle.
- Indossare ASUS VivoWatch 6 nella maniera corretta. Fare in modo che il cinturino di ASUS VivoWatch 6 non sia troppo stretto al polso.
- Collocare delicatamente il pollice sui sensori elettrici multiuso/ sensore PPG durante la misurazione dei dati sulla salute.
- Rimanere fermi durante la misurazione per ottenere i risultati più accurati.




- *La precisione del sensore PPG potrebbe variare a seconda delle condizioni di misurazione e dell'ambiente circostante. Se il sensore PPG è sporco, pulirlo e riprovare.*
- *Non guardare direttamente nel sensore PPG. La luce del sensore potrebbe compromettere la vista.*
- *Assicurarsi che i bambini non guardino direttamente la luce del sensore.*
- *ASUS VivoWatch 6 non è un dispositivo medico e non ha alcuna pretesa di esserlo. Non ha lo scopo di diagnosticare condizioni di salute. I risultati della misurazione sono solo per riferimento. Solo un medico è qualificato per diagnosticare e curare la malattia.*

Schermata Pulsazione O2

ASUS VivoWatch 6 è dotato di una funzione Pulsazione O2 basata sul polso. Consente di determinare come il corpo si acclimata all'alta quota per gli sport alpini e le spedizioni.

Accesso alla modalità Pulsazione O2

Per accedere alla modalità Pulsazione O2, scorrere verso destra o sinistra dalla schermata iniziale alla schermata Pulsazione O2. Indossare ASUS VivoWatch 6 sul polso e collocare il pollice sui sensori elettrici multiuso/sensore PPG. Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato correttamente sul polso. La misurazione inizia automaticamente.

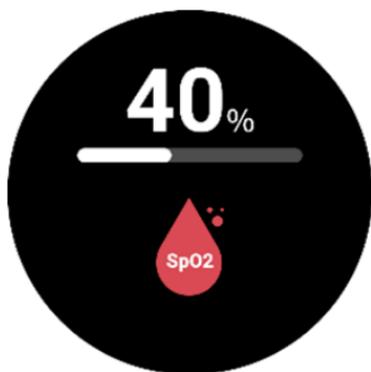


Schermata Frequenza cardiaca

Questa schermata mostra la frequenza cardiaca attuale. Il sensore PPG su ASUS VivoWatch 6 determina automaticamente la frequenza cardiaca attuale.


Per ottenere risultati più accurati:

1. Indossare ASUS VivoWatch 6 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio (lontano dall'osso del polso) con la parte inferiore del dispositivo a contatto con la pelle.
2. Indossare ASUS VivoWatch 6 nella maniera corretta. Fare in modo che il cinturino di ASUS VivoWatch 6 non sia troppo stretto al polso.
3. È possibile ottenere i risultati più accurati dal cardiofrequenzimetro quando ci si riscalda.

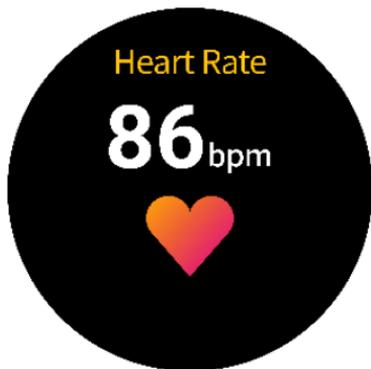

Schermata Allenamento

Questa schermata consente di tenere traccia delle sessioni di allenamento. Quando si avvia una sessione di allenamento, ASUS VivoWatch 6 registra le informazioni sulla sessione di allenamento attuale e mostra le informazioni man mano che vengono registrate.

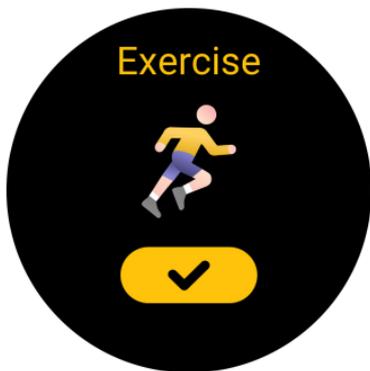

Accesso alla modalità Allenamento

Per accedere alla modalità Allenamento, scorrere verso sinistra o destra dalla schermata iniziale alla schermata Allenamento. Toccare  per accedere all'elenco degli allenamenti, quindi scorrere verso sinistra o destra per selezionare l'allenamento che si preferisce iniziare. Per visualizzare le statistiche in tempo reale mentre ci si allena, scorrere verso l'alto e verso il basso dalla schermata Allenamento.

Inizio dell'allenamento all'aperto

Quando viene selezionato un allenamento all'aperto, il processo di blocco del GPS si avvia automaticamente. È possibile toccare il tasto Salta per saltare il processo e iniziare l'allenamento senza tracciamento GPS oppure attendere il completamento del processo di blocco del GPS, quindi toccare il tasto di controllo per avviare l'allenamento.

Pausa della modalità allenamento

Per mettere in pausa la modalità allenamento, premere il Pulsante Home/di accensione o il tasto funzione, quindi toccare  per mettere in pausa la modalità allenamento attuale.

Schermata Composizione corporea

Questa schermata consente di tenere traccia della propria composizione corporea. Quando si avvia una misurazione, ASUS VivoWatch 6 analizza la composizione corporea e mostra le informazioni man mano che vengono registrate.

Accesso alla modalità Composizione corporea

Per accedere alla modalità Composizione corporea, scorrere verso sinistra o destra dalla schermata iniziale alla schermata Composizione corporea. Prima dell'inizio dell'analisi, assicurarsi che il peso sia corretto.



Indossare ASUS VivoWatch 6 su polso, quindi collocare la punta dell'indice sul lato superiore destro dell'anello del sensore BIA e la punta del pollice sui sensori elettrici multiuso/sensore PPG e sull'anello del sensore BIA contemporaneamente.

Assicurarsi che il dispositivo sia collocato correttamente sul polso e che i polpastrelli non tocchino il polso. La misurazione si avvia automaticamente.



Per ottenere risultati più accurati:

Prima di misurazione la composizione corporea

- Si consiglia di effettuare le misurazioni al mattino a stomaco vuoto, dopo aver usato il bagno.
- Non effettuare la misurazione se si è portatori di pacemaker cardiaco, defibrillatore o altri dispositivi medici elettronici impiantati.
- Non effettuare la misurazione se si è incinta.
- Non effettuare la misurazione se si ha il ciclo mestruale.
- A causa degli scatti di crescita e dei cambiamenti significativi nella composizione corporea durante l'adolescenza (sotto i 20 anni di età), i risultati della misurazione potrebbero essere meno accurati.
- Effettuare la misurazione prima di svolgere attività che potrebbero causare un aumento della temperatura corporea, come l'esercizio fisico o la doccia.
- Rimuovere gli oggetti metallici, come i gioielli, prima della misurazione.
- Pulire il retro dello smartwatch per rimuovere eventuali residui di olio o detriti.

Attenersi a questi suggerimenti quando si effettuano misurazioni

- Collocare entrambe le braccia all'altezza del petto, in modo che le ascelle siano aperte e non tocchino il busto.

- Tenere il pollice collocato sui sensori elettrici multiuso/sensore PPG e sull'anello del sensore BIA attorno allo schermo (assicurarsi che il pollice li tocchi entrambi) e l'indice sull'altro lato dell'anello del sensore BIA contemporaneamente.
- La mano utile deve evitare il contatto con la pelle della mano che indossa VivoWatch 6 durante l'intero processo di misurazione.
- Non muoversi durante la misurazione.
- La pelle secca o i peli del polso potrebbero interferire con la trasmissione del segnale. Assicurarsi di applicare una lozione idratante sulla pelle o di rimuovere i peli del corpo prima di effettuare le misurazioni.

Schermata Impostazioni

Questa schermata ti consente di modificare le impostazioni direttamente su ASUS VivoWatch 6. Scorrere verso sinistra o destra dalla schermata iniziale fino a **Impostazioni**.



Elemento	Descrizione
Luminosità	Regolare la luminosità del touchscreen.
Lingua	Cambiare la lingua del dispositivo.
Ora	Regolare l'ora.
Profilo	Impostare il profilo personale. (Polso in cui indossare lo smartwatch, sesso, peso e data di nascita)
Target	Impostare i passi giornalieri e il target di calorie.
Modalità GPS	Selezionare la combinazione di sistema di navigazione satellitare preferita.
Risparmio energia	Attivare la modalità Risparmio energia.
Info e ripristino	Visualizzare ulteriori informazioni sul dispositivo, come la versione del firmware, il numero di serie, ecc. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di sistema predefinite del dispositivo.

Schermata Attività

ASUS VivoWatch 6 registra automaticamente le attività quotidiane e le visualizza su questa schermata. Scorrere verso sinistra o destra dalla schermata iniziale per accedere alla schermata Attività.

Qui è possibile visualizzare le attività quotidiane come i passi effettuati o le calorie bruciate.



Scorrere verso l'alto e verso il basso dalla schermata Attività per verificare la presenza di altre attività.

Schermata di misurazione Indice di rilassamento

Questa schermata consente di misurare l'armonia del corpo (inclusi rilassamento, equilibrio e stato di stress). I dati sull'armonia del corpo consentono di tenere traccia del benessere e, in definitiva, di migliorare l'equilibrio di corpo e mente.



Schermata Sonno

ASUS VivoWatch 6 tiene traccia automaticamente le attività del sonno e le visualizza su questa schermata. Scorrere verso sinistra o destra dalla schermata iniziale e scorrere fino a **Sonno**.

Qui è possibile visualizzare i dati del sonno, come il tempo totale di sonno, la percentuale in cui si era svegli, in fase REM o nel sonno profondo.




Schermata Meteo

Questa schermata visualizza le condizioni meteorologiche della posizione attuale e le previsioni del tempo per le prossime 24 ore.

Per abilitare la funzione di previsione del tempo su ASUS VivoWatch 6, procedere come segue:

1. Associare il dispositivo all'app ASUS HealthConnect.
2. Assicurarsi che l'autorizzazione alla posizione per l'app ASUS HealthConnect sia sempre abilitata.
3. Accedere all'account ASUS sull'app.

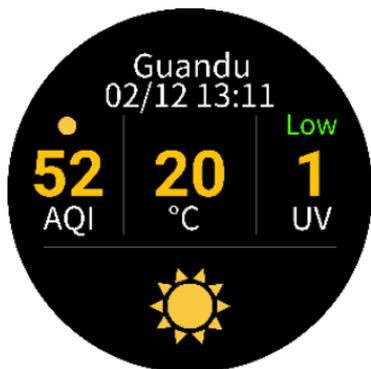

Altre funzioni utili

Trova telefono

Una volta connesso al telefono, è possibile trovare il telefono tramite ASUS VivoWatch 6.

Scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale e scorrere fino a **Trova telefono**, quindi toccare l'icona del radar per iniziare a localizzare il telefono. Si vedrà la posizione relativa del telefono in base alla potenza della connessione Bluetooth e ASUS VivoWatch 6 attiverà anche il telefono per riprodurre un avviso sonoro per localizzare il telefono.



Controllo musica

Una volta connesso al telefono, scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale, quindi controllare la riproduzione della musica o dei video attualmente in riproduzione sul telefono tramite ASUS VivoWatch 6.



Videocamera

Una volta connesso al telefono, assicurarsi che l'app Videocamera sia attiva, quindi scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale su **Videocamera** e toccare l'icona dell'otturatore per scattare foto tramite ASUS VivoWatch 6.




Notifiche

Una volta connesso al telefono, si riceve una vibrazione su ASUS VivoWatch 6 quando si ricevono telefonate o messaggi.



Gli utenti di telefoni Android possono rispondere ai messaggi che ricevono dalle app di messaggistica supportate. Sono disponibili quattro (4) risposte suggerite predefinite ed è possibile modificare o aggiungere i propri messaggi fino a cinque (5) risposte rapide in totale sull'app ASUS HealthConnect.

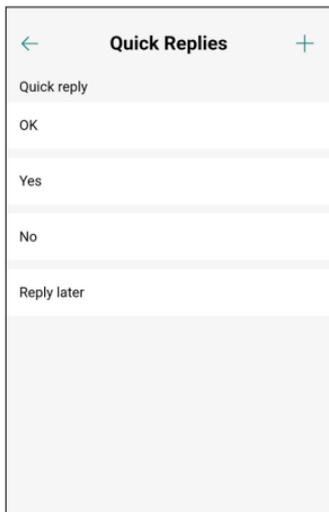


Promemoria

Una volta connesso al telefono, è possibile impostare promemoria sull'app ASUS HealthConnect per promemoria relativi a farmaci e stretching.


Promemoria farmaci

Aprire l'app sul telefono, andare su **Dati sulla salute > Manuale** e toccare **Aggiungi una nuova voce di dati** nella sezione Farmaci. Compilare i dettagli e toccare **Salva** per ricevere promemoria sui farmaci.

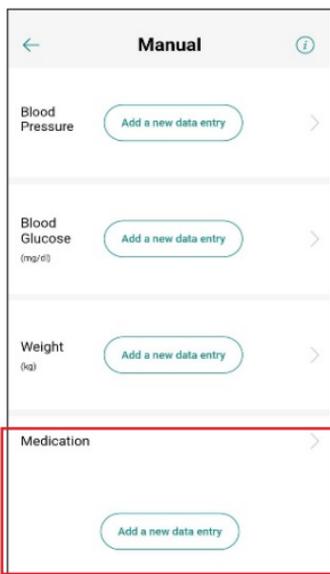


Promemoria movimento

Aprire l'app sul telefono, andare su **Dispositivo** > **Notifica** e attivare **Promemoria movimento** per ricevere i promemoria di movimento dopo essere rimasti fermi per un'ora.

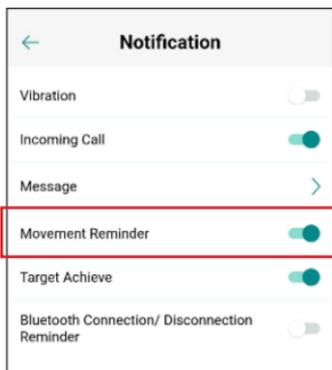

Tasto funzione


Il tasto funzione sul lato destro di ASUS VivoWatch 6 è un tasto di scelta rapida personalizzabile. Aprire l'app ASUS HealthConnect, andare su **Dispositivo > Personalizza il tasto funzione**, quindi assegnare fino a 4 funzioni al tasto funzione.

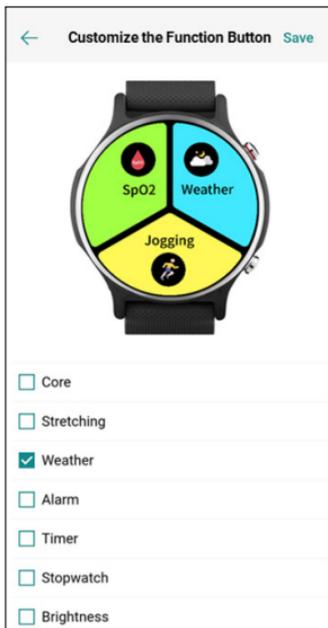

Aggiornamento di VivoWatch 6

Tramite l'app ASUS HealthConnect

1. Avviare l'app **ASUS HealthConnect**.
2. Dalla schermata Home, toccare **Dispositivo** in basso.
3. Nella schermata Dispositivo, selezionare **Aggiornamento software** e controllare se sono disponibili aggiornamenti software.

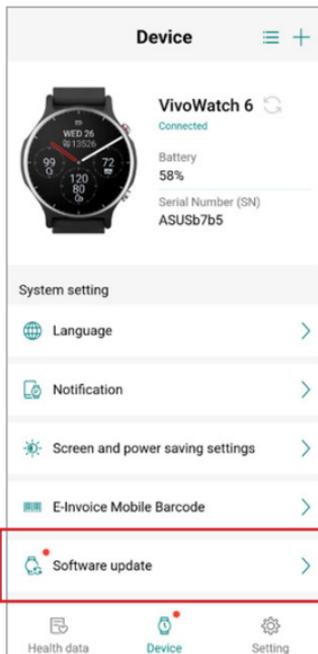

Etichetta elettronica e informazioni sul dispositivo

L'etichetta elettronica di questo dispositivo è fornita elettronicamente. L'etichetta elettronica può fornire informazioni normative, come i numeri di identificazione forniti dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e sulla licenza applicabili. Scorrere verso la schermata **Impostazioni**, quindi scorrere in verticale verso la schermata **Info e ripristino**. Toccare  per verificare le informazioni del dispositivo.



Specifiche del dispositivo

Nome dispositivo	ASUS VivoWatch 6
Modello	HC-D06
Display	AMOLED 1,39"
Connettività	Bluetooth 5.0
Requisiti di sistema	Android 8.0 o versione successiva iOS 13.0 o versione successiva
Grado di impermeabilità	IP68
Ambiente di utilizzo	Temperatura: 5 ~ 40°C Umidità relativa: 20 ~ 85% (senza condensa) Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa Altitudine: 0 ~ 3.000 m

Ambiente di conservazione e trasporto	Temperatura: -30 ~ 60°C Umidità relativa: 20 ~ 95% (senza condensa) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa
Vita utile del prodotto	3 anni
Dimensioni (struttura dello smartwatch)	56,07 (L) x 48,76 (P) x 12,7 (A) mm
Peso	60 g
Dimensioni (braccialetto)	22 mm di larghezza

Appendice

Dichiarazione sulle interferenze della FCC (Federal Communications Commission)

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire ragionevole protezione dalle dannose interferenze in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in modo conforme alle istruzioni, può causare dannose interferenze con le comunicazioni radio. Tuttavia, non si può garantire che le interferenze non si verifichino in un particolare impianto. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per ottenere assistenza.

ATTENZIONE:

Eventuali modifiche non approvate espressamente dal concessionario di questo dispositivo possono causare l'annullamento della titolarità dell'uso del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Avviso di esposizione RF

L'apparecchio è conforme ai limiti FCC per l'esposizione a RF stabiliti per un ambiente non controllato.

L'apparecchio non deve essere collocato insieme o funzionare in associazione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo <https://www.asus.com/it/support>.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



La Dichiarazione di conformità UE semplificata di questo dispositivo è stata aggiornata. Questo dispositivo ora è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e non è più conforme alla Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/UE)

Funzione	Frequenza	Potenza di uscita massima (EIRP)
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	1 dBm

Conformità alle normative mondiali di tutela ambientale e dichiarazione

Nella progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, ASUS rispetta il concetto del “Green Design” (Progettazione verde), assicurandosi che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente. Inoltre, ASUS mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Visitare il sito <https://esg.asus.com/Compliance.htm> per la pubblicazione delle normative osservate e applicate da ASUS:

EU REACH SVHC

Servizi di riciclo/raccolta ASUS

I programmi di riciclo e di raccolta ASUS sono frutto del nostro impegno per ottenere gli standard più alti di protezione dell'ambiente. Crediamo infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclo nelle varie regioni, visitare il sito <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Smaltimento corretto



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Direttiva 2012/19/UE) è una normativa dell'Unione Europea che mira a ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Impone ai produttori di assumersi la responsabilità della gestione dei loro prodotti a fine vita, promuovendo la raccolta, il trattamento e il riciclaggio per ridurre al minimo i rifiuti e favorire il recupero delle risorse. Non gettate le apparecchiature elettriche ed elettroniche nei rifiuti municipali.

Il simbolo del bidone con la croce sopra presente sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo prodotto (incluse eventuali batterie in esso contenute) non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute umana, dovrebbe essere utilizzato un sistema di raccolta per restituire, riciclare e recuperare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e questo prodotto è stato progettato per consentire il riutilizzo di alcune parti e facilitare il riciclaggio di determinati materiali. Lo smaltimento improprio può comportare rischi a causa della presenza di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come il piombo, i BFR e altri componenti dannosi. Consultate i servizi locali di riciclaggio per i prodotti elettronici. (<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



Non smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Il simbolo del cestino dei rifiuti con una croce sopra indica che la batteria non deve essere gettata tra i rifiuti pubblici.

Precauzioni Nordic Lithium (per batterie agli ioni di litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

COPYRIGHT E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nessuna parte di questa guida dell'utente, includendo i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK Computer INC. ("ASUS").

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà estesa se: (1) il prodotto è riparato, modificato o alterato, salvo che tale riparazione, modifica o alterazione sia autorizzata per iscritto dalla ASUS; oppure (2) il numero di serie manca o è stato cancellato.

ASUS FORNISCE QUESTA guida dell'utente "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA IMPLICITA O EPLICITA, COMPRESA MA NON LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO LA ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI RAPPRESENTANTI, I SUOI IMPIEGATI O I SUOI DISTRIBUTORI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (INCLUDENDO I DANNI DI PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE LA ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A DIFETTI O ERRORI DI QUESTA guida dell'utente O PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questa guida dell'utente possono o meno essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violare i diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA guida dell'utente SONO FORNITE SOLO PER USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTESE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. LA ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE PUÒ APPARIRE IN QUESTA guida dell'utente, INCLUDENDO I PRODOTTI ED IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTI.

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer INC. Tutti i diritti riservati.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Possono verificarsi circostanze in cui a seguito di un errore da parte di ASUS o responsabilità di terzi, si ha il diritto al risarcimento dei danni da ASUS. In tali casi, a prescindere dai motivi per i quali si ha il diritto al risarcimento danni da ASUS, ASUS è responsabile solo per lesioni personali (incluso il decesso) e danni al patrimonio e alla proprietà personale, oppure qualsiasi altro danno effettivo e diretto causato da omissione o il mancato svolgimento degli obblighi di legge ai sensi della presente Dichiarazione di garanzia, fino al prezzo del contratto di listino di ciascun prodotto.

ASUS sarà responsabile o indennizzerà solo perdite, danni o reclami in base a contratto, torto o violazione ai sensi della presente Dichiarazione di garanzia.

Tale limite si applica anche ai fornitori ASUS e al proprio rivenditore. È il massimo per cui ASUS, i fornitori e il rivenditore sono collettivamente responsabili.

IN NESSUN CASO ASUS SARÀ RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RECLAMI DI TERZI PER DANNI NEI VOSTRI CONFRONTI; (2) PERDITA O DANNI ALLE REGISTRAZIONI O DATI; (3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O INDIRECTI O QUALSIASI DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE (INCLUDENDO LA PERDITA DI PROFITTO O GUADAGNI), ANCHE SE ASUS, I SUOI FORNITORI O RIVENDITORI SONO STATI INFORMATI DELLA LORO POSSIBILITÀ..

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitare il nostro sito web multilingue all'indirizzo
<https://www.asus.com/it/support>.



Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Rappresentante autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germania

