


Bagnolux

Tubi orizzontali tondi e montante con profilo quadro sono le caratteristiche di questo radiatore dalla linea armoniosa.



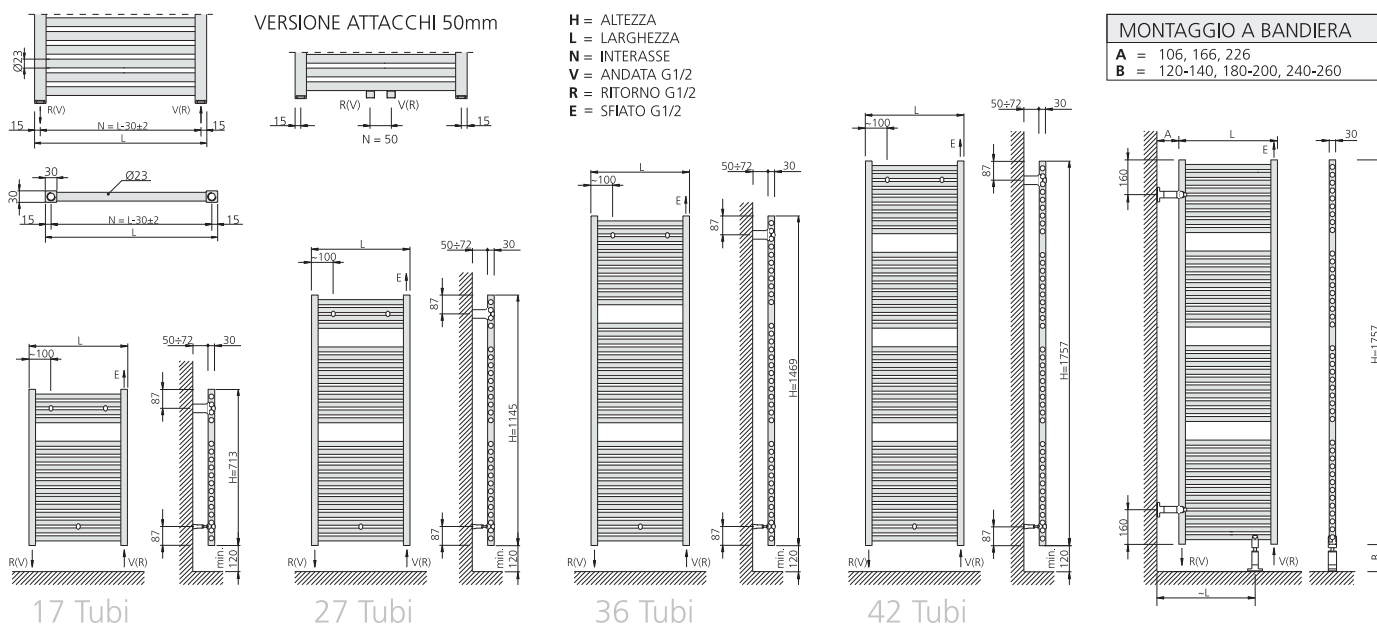

Dati tecnici <Bagnolux>

Altezza H (mm)	Codice articolo	Largh. L (mm)	Interas. N (mm)	Peso P (Kg)	Conten. d'acqua (litri)	Esp. n	Resa Term. En442 (W) $\Delta t=50K$ 75/65/20°C	Resistenza Potenza (W)
713	22000070045 **	450	420	5,60	3,60	1,25	327	400
	22000070050 **	500	470	6,11	3,89	1,25	362	400
	22000070055 **	550	520	6,62	4,18	1,25	395	400
	22000070060 **	600	570	7,13	4,47	1,25	429	400
	22000070075 **	750	720	8,65	5,35	1,24	529	400
	22000070100 **	1000	970	11,20	6,80	1,23	693	800
1145	22000110045 **	450	420	9,50	5,60	1,28	508	400
	22000110050 **	500	470	10,21	6,08	1,27	561	400
	22000110055 **	550	520	10,92	6,56	1,27	613	400
	22000110060 **	600	570	11,63	7,05	1,27	666	800
	22000110075 **	750	720	13,75	8,49	1,26	821	800
	22000110100 **	1000	970	17,30	10,90	1,25	1076	1200
1469	22000140045 **	450	420	11,30	7,48	1,27	670	800
	22000140050 **	500	470	12,30	8,10	1,27	734	800
	22000140055 **	550	520	13,30	8,72	1,27	798	800
	22000140060 **	600	570	14,30	9,34	1,27	863	800
	22000140075 **	750	720	17,30	11,20	1,27	1057	800
	22000140100 **	1000	970	22,30	14,30	1,27	1380	1200
1757	22000170045 **	450	420	13,80	8,80	1,27	781	800
	22000170050 **	500	470	15,08	9,50	1,26	863	800
	22000170055 **	550	520	16,36	10,20	1,26	943	800
	22000170060 **	600	570	17,65	10,90	1,26	1024	1200
	22000170075 **	750	720	21,49	13,00	1,25	1263	1200
	22000170100 **	1000	970	27,90	16,50	1,24	1655	1200

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

L'installazione di una resistenza è possibile solamente tramite l'impiego di un raccordo a "T".

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore

Esempio di ordinazione: 22000110060 44 = mod. Bagnolux, altezza 1145 mm x larghezza 600 mm, colore Ral 9016.