



L'EVOLUZIONE DEL CALORE



Calba51 è lo scaldasalviette concepito e realizzato per garantire il comfort nell'ambiente bagno con particolare attenzione alla durata del prodotto anche in ambiente particolarmente umido.

Calba51 è infatti realizzato utilizzando tubi orizzontali da ben 25mm di diametro, ottimali per una elevata resa termica, che abbinata agli spessori di acciaio perfettamente calibrati, assicura una ridotta inerzia termica per un rapido riscaldamento dell'ambiente.

Prima della verniciatura ad alta resistenza, con polveri in epossipoliestere (cotte a forno a 180°C), il manufatto metallico viene passivato con un trattamento contro la corrosione, atto a prevenire ogni tipo di formazione di ruggine anche in ambienti fortemente umidi.




Calba51

Scaldasalviette Alta Qualità con "Tecnica Rivetto"

Calba51



FINITURE IMPECCABILI
ESTETICA DA PRIMATO

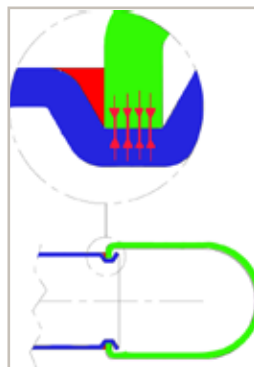

TECNOLOGIA "RIVETTO"
DOPPIA TENUTA A CALDO E A FREDDO



IN SCATOLA DI CARTONE
IMBALLATO SINGOLARMENTE

Lo Scaldasalviette CALBA51 è lo scaldasalviette che coniuga la storica affidabilità tipica dei prodotti Ideal Clima alle più moderne tecnologie produttive. Ogni aspetto dei radiatori CALBA51 pone la qualità al primo posto. Ciascun tubo orizzontale, in acciaio al carbonio ad elevato spessore, viene prima "rivettato" all'interno del montante per una tenuta "a freddo". Successivamente ciascuno viene ulteriormente saldato per brasatura con leghe ecologiche ad alto tenore di rame per la seconda tenuta "a caldo". Il risultato è una affidabilità impareggiabile, garantita anche dal collaudo singolo al 100% a ben 13bar.

La cura per le finiture e la verniciatura finale a polveri in EPS fanno di CALBA51 un prodotto di elevato livello estetico.



codice	altezza [mm]	larghezza [mm]	interasse [mm]	profondità [mm]	emissioni [W] $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	espon.
510840	840	400	350	30	300	1.26
510845	840	450	400	30	340	1.26
510850	840	500	450	30	380	1.26
510855	840	550	500	30	410	1.26
510860	840	600	550	30	450	1.26
510875	840	750	700	30	560	1.26
511240	1230	400	350	30	460	1.26
511245	1230	450	400	30	520	1.26
511250	1230	500	450	30	570	1.26
511255	1230	550	500	30	630	1.26
511260	1230	600	550	30	680	1.26
511275	1230	750	700	30	850	1.25
511540	1510	400	350	30	570	1.26
511545	1510	450	400	30	630	1.26
511550	1510	500	450	30	700	1.26
511555	1510	550	500	30	770	1.25
511560	1510	600	550	30	840	1.25
511575	1510	750	700	30	1040	1.25
511840	1785	400	350	30	640	1.26
511845	1785	450	400	30	790	1.26
511850	1785	500	450	30	870	1.25
511855	1785	550	500	30	950	1.25
511860	1785	600	550	30	1040	1.25
511875	1785	750	700	30	1280	1.24

Ø25

ELEVATO DIAMETRO DEI TUBI
EMISSIONE TERMICA ELEVATA ED ESTETICA OTTIMA



CON KIT DI FISSAGGIO MICROREGOLABILE
GIÀ INCLUSO NELLA CONFEZIONE INSIEME ALLA VALVOLA SFILATO ARIA



Lo Scaldasalviette CALBA51 è disponibile anche in versione CHROME, con cromatura di altissimo pregio estetico grazie alla finitura "a specchio" ottenuta coniugando la manualità artigianale alla più moderna tecnologia Galvanica, ed ancora in versione BOMBE', ovvero in colore Bianco e con tubi orizzontali bombati verso l'esterno.

dati tecnici-dimensionali soggetti a tolleranze generali produttive d'uso