

Scaldabagno istantaneo a gas con accensione a batteria

**WR275-1 K.1 E...**

Per la vostra sicurezza

Se avvertite odore di gas:

- Chiudete il rubinetto del gas
- Aprite le finestre
- Non usate apparecchiature elettriche (telefono, ecc.)
- Avvisate immediatamente l'Azienda del Gas

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da un installatore qualificato.

Non conservare od impiegare materiali o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per un corretto funzionamento dello scaldabagno attenersi scrupolosamente alle istruzioni.

Queste istruzioni devono essere consegnate all'utente.

Tutte le operazioni inerenti la manutenzione sono di esclusiva competenza di personale qualificato.

L'utente si deve impegnare a far eseguire regolarmente la manutenzione dello scaldabagno al fine di garantirne un funzionamento ottimale e sicuro.

In caso di pericolo di gelo, chiudere i rubinetti di gas ed acqua e svuotare completamente lo scaldabagno.

Indice

	Pag.	Pag.	
1. Dati tecnici e dimensioni	2	2.5 Scarico gas combusti	6
1.1 Dati tecnici, modelli e dati di omologazione	2	2.6 Messa in servizio	6
1.2 Descrizione apparecchio	2		
1.3 Interpretazione delle sigle	2	3. Uso e manutenzione	6
1.4 Accessori in dotazione	2	3.1 Funzionamento	6
1.5 Dimensioni	3	3.2 Regolazione della temperatura	6
1.6 Schema funzionamento	4	3.3 Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione	7
1.7 Dati tecnici	5	3.4 Regolazione	7
2. Requisiti per l'installazione	6	3.5 Manutenzione	7
2.1 Luogo di installazione	6	3.6 Conversione ad altro tipo di gas	7
2.2 Leggi e normative	6	3.7 Problemi e soluzioni	9
2.3 Collegamento acqua	6		
2.4 Collegamento gas	6	4. Messa in funzione	12

1. Dati tecnici e dimensioni

1.1 Dati tecnici, modelli e dati di omologazione



MODELLO	WR275-1 K.1 E...
CATEGORIA	II _{2H3+}
TIPO	B _{11BS}

1.2 Descrizione apparecchio

Scaldabagno con scarico a camino e termocoppia di sicurezza.

Dispositivo di controllo evacuazione gas combusti.

Limitatore di temperatura.

Scambiatore privo di piombo.

Gruppo acqua in poliammide rinforzato con fibra di vetro.

Regolazione automatica della potenza in funzione della richiesta di acqua.

Stabilizzatore di pressione che consente un funzionamento ottimale anche in presenza di variazioni della pressione idrica in ingresso.

Possibilità di utilizzo anche con basse pressioni in ingresso.

Guppo gas con regolatore di potenza.

1.3 Interpretazione delle sigle

W	R	275	-1	K	V	1	E	23	S...
---	---	-----	----	---	---	---	---	----	------

W Scaldabagno istantaneo a gas

R Modulazione della potenza

275 Potenza (kcal/min)

-1 Serie di produzione

K Scarico a camino

V Impostazione prefissata

1 Predisposto all'allacciamento diretto

E Accensione elettronica

23 Gas metano H

31 GPL (Butano/Propano)


S Codice di nazionalità

1.4 Accessori in dotazione

Tasselli e viti per fissaggio a muro.

1.5 Dimensioni

WR275

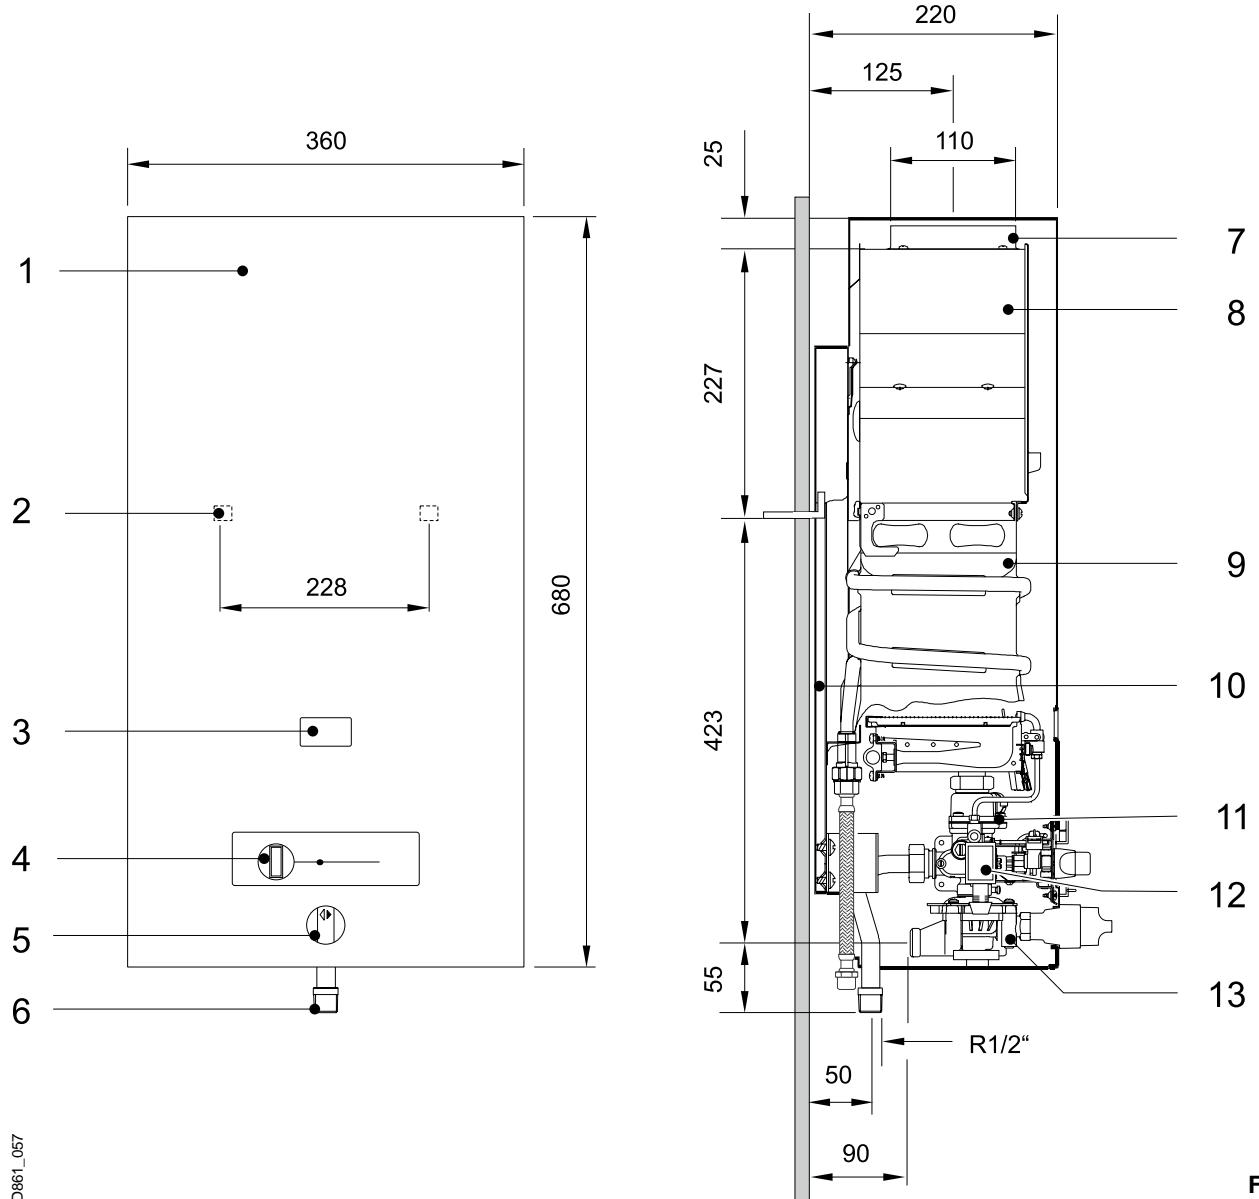

- 1 Mantello
- 2 Asole per il fissaggio a parete
- 3 Spioncino fiamma pilota
- 4 Pannello comandi
- 5 Selettore portata acqua
- 6 Raccordo gas
- 7 Collare di raccordo tubo gas combusti

- 8 Rompi tiraggio
- 9 Corpo interno
- 10 Sicurezza
- 11 Gruppo gas
- 12 Gruppo accensione a batteria
- 13 Gruppo acqua

Fig. 2

1.6 Schema di funzionamento

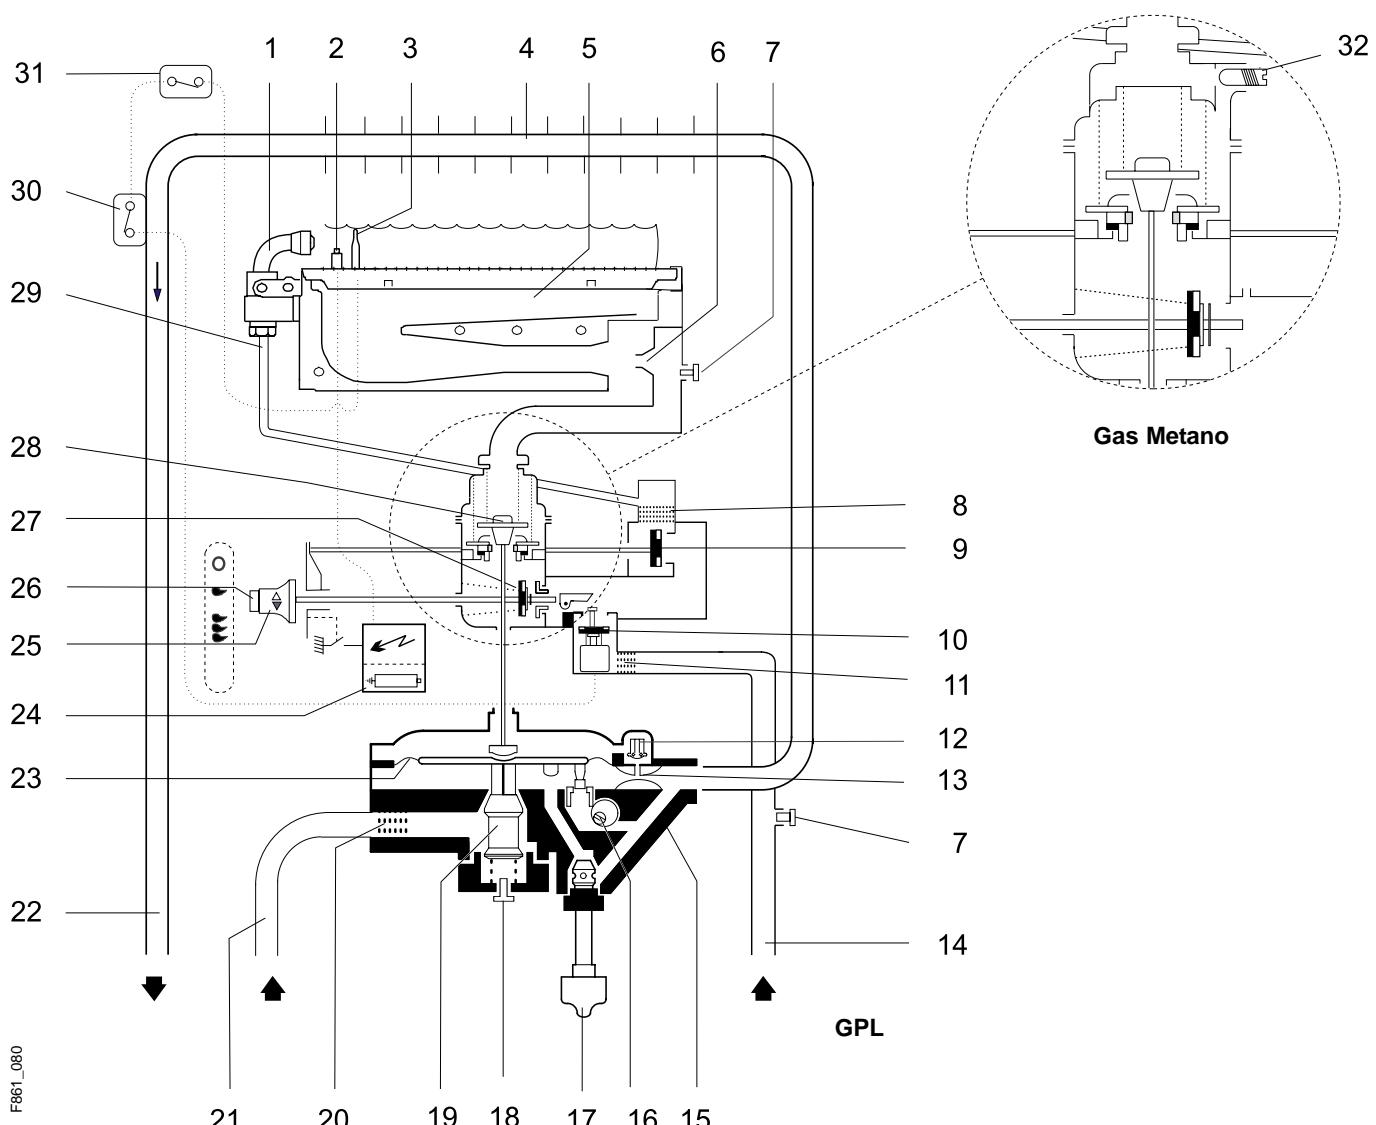


Fig. 3

- | | |
|--|---|
| 1 Bruciatore pilota | 18 Vite di scarico |
| 2 Elettrodo d'accensione | 19 Stabilizzatore portata acqua |
| 3 Termocoppia | 20 Filtro entrata acqua |
| 4 Scambiatore di calore | 21 Entrata acqua fredda |
| 5 Bruciatore principale | 22 Uscita acqua calda |
| 6 Ugelli bruciatore principale | 23 Membrana |
| 7 Raccordo per misurazione pressione gas | 24 Gruppo accensione a batteria |
| 8 Filtro gas | 25 Variatore di temperatura |
| 9 Valvola gas principale | 26 Pulsante di accensione bruciatore pilota |
| 10 Elettromagnete | 27 Valvola gas |
| 11 Filtro gas | 28 Valvola modulante |
| 12 Valvola di lenta accensione | 29 Condotto gas bruciatore pilota |
| 13 Venturi | 30 Limitatore di temperatura |
| 14 Tubo entrata gas | 31 Sensore scarico fumi |
| 15 Gruppo acqua | 32 Vite di regolazione |
| 16 Vite di taratura | |
| 17 Variatore portata acqua calda | |

1.7 Dati tecnici

	Dati tecnici	Simbolo	Unità di misura	WR 275-1..KE
Potenza e carico termico	Potenza termica nominale Potenza termica minima Campo di regolazione manuale della potenza termica nominale Portata nominale Portata minima	P_n P_{min}	kW kW kW kW kW	19.2 7.0 9.6 - 19.2 21.8 8.1
Valori di allacciamento gas *	Minima pressione dinamica in ingresso: Gas Metano H - 2H GPL (Butano / Propano) - 3+ Consumi: Gas Metano H - 2H GPL (Butano / Propano) - 3+ \varnothing Ugelli bruciatore / N° ugelli - Gas Metano H - 2H \varnothing Ugelli bruciatore / N° ugelli - GPL (Butano / Propano) - 3+	G20 G30/G31	mbar mbar m^3/h kg/h	20 30 2.3 1.7 1.25 / 12 0.70 / 12
Dati tecnici acqua**	Pressione massima di esercizio Quantità di acqua erogata a c.a. 60 °C con manopola ruotata completamente in senso orario Pressione minima di esercizio Quantità di acqua erogata a c.a. 35 °C con manopola ruotata completamente in senso antiorario Pressione minima	p_w p_{wmin}	bar l/min bar l/min bar	12 2 - 5.5 0.1 4 - 11 0.6
Valori gas combusti***	Prevalenza (tiraggio minimo al camino) Portata fumi**** Temperatura****		mbar g/s °C	0.015 13 160

* Portata gas (riferita a 15°C - 1013 mbar - secco)

Gas Metano 34,2 MJ/m³ ($Hi = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)
Gas liquido 46,08 MJ/kg ($Hi= 12,8 \text{ kWh/kg}$)

**Contenimento degli effetti di espansione dell'acqua.

***Valori rilevati a monte del sensore fumi, con il necessario tiraggio ed alla potenza termica nominale.

2. Requisiti per l'installazione

2.1 Luogo di installazione

Attenersi scrupolosamente a leggi e normative vigenti (**UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131**) e ad eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchiature a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Misure d'installazione, vedi fig. 4.

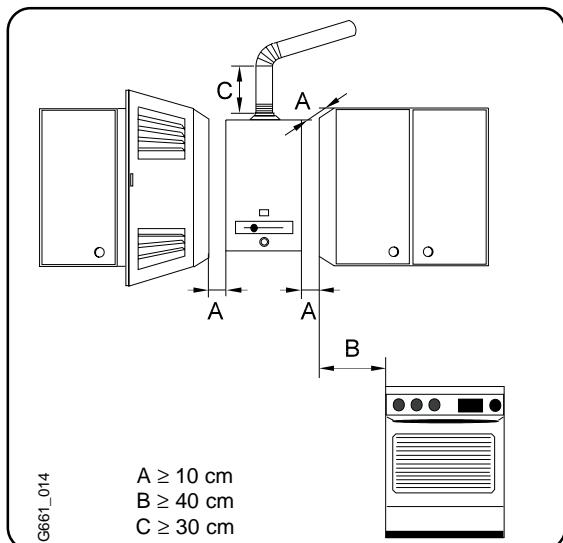


Fig. 4

Aria comburente:

Per evitare fenomeni di corrosione, l'aria comburente non deve venire a contatto con sostanze aggressive. Sono considerati corrosivi gli idrocarburi alogenati e le sostanze contenenti cloro o fluoro (solventi, collanti, vernici, detergenti per la casa e gas propellenti).

La temperatura massima delle superfici esterne è inferiore a 85°C: non è quindi necessario adottare le misure di sicurezza previste per i materiali infiammabili posti nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

Nota riguardante gli impianti a gas liquido (GPL)

La normativa UNI-CIG 7131 vieta l'installazione di apparecchi utilizzatori in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.

2.2 Leggi e normative

Per l'installazione e l'utilizzo dello scaldabagno, attenersi scrupolosamente a tutte le leggi e normative vigenti.

2.3 Collegamento acqua

Il diametro delle tubazioni deve essere proporzionato alla pressione dell'impianto idrico.

In caso di impianti con tubazioni in materiale plastico, il tratto finale del tubo collegato all'apparecchio deve essere in metallo per una lunghezza minima di 1,5 metri.

Acqua fredda attacco a destra.

Controllare se è stato inserito il filtro dell'acqua.

La formazione di calcare e l'intasamento del filtro provocano una diminuzione della portata.

Ricordarsi di far pulire periodicamente il filtro.

2.4 Collegamento gas

Accertarsi che il tubo del gas sia perfettamente pulito. Il diametro del tubo di alimentazione deve essere conforme alle normative vigenti. Inserire un rubinetto gas.

2.5 Scarico gas combusti

Il tubo di scarico dei gas combusti deve essere a tenuta stagna ed avere un tratto ascensionale il più lungo possibile, riducendo al minimo la lunghezza dei tratti orizzontali che portano alla canna fumaria.

Il condotto di scarico deve avere un diametro interno maggiore o uguale a quello di uscita del collare dell'apparecchio.

2.6 Messa in servizio

Aprire il rubinetto del gas e la valvola di entrata acqua. Controllare che i collegamenti del gas e dell'acqua siano a tenuta. Mettere in funzione l'apparecchio come descritto nell'apposito capitolo.

3. Uso e manutenzione

È espressamente vietato all'utente qualsiasi intervento di manutenzione dello scaldabagno.

3.1 Funzionamento

Per la messa in funzione dello scaldabagno fare riferimento alla figura 9. Per prima cosa accendere la fiamma pilota; a questo scopo portare il cursore in posizione di funzionamento, premere e tener premuto il pulsante di accensione e, dopo l'accensione, tenerlo premuto per altri dieci secondi.

Se la fiamma pilota non resta accesa, ripetere la procedura dall'inizio.

Il campo di funzionamento può essere scelto utilizzando il cursore di regolazione della potenza (Fig. 9): spostando il cursore verso destra si aumenta la potenza, muovendolo verso sinistra, la si riduce.

Nel caso vi sia aria nella tubazione del gas, potrà essere necessario ripetere l'operazione fino alla totale fuoriuscita dell'aria. Aprendo un rubinetto dell'acqua calda, lo scaldabagno si accenderà: a questo punto sarà possibile regolare il selettore di portata del gas sino raggiungimento della potenza desiderata.

3.2 Regolazione della temperatura

La manopola di regolazione della temperatura consente di adeguare la temperatura dell'acqua alle proprie necessità: ruotandola in senso orario, diminuisce la portata ed aumenta la temperatura; ruotandola in senso antiorario, aumenta la portata e diminuisce la temperatura. Scegliendo la posizione della manopola in modo da ottenere una temperatura dell'acqua non eccessiva, si riduce il consumo di gas e, si minimizza il deposito di calcare sullo scambiatore di calore.

3.3 Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione

E' assolutamente vietato qualunque intervento di manutenzione sullo scaldabagno da parte dell'Utente; è altresì vietata la modifica o la sostituzione di particolari tecnici con altri non destinati a questo tipo di apparecchio.

Sensore fumi (apparecchi di tipo B_{11BS})

Questo particolare non và assolutamente rimosso, modificato o sostituito con altro di diversa costruzione.

Funzionamento e norme di sicurezza

Il sensore fumi controlla la corretta evacuazione dei gas combusti. In caso di loro fuoriuscita nell'ambiente, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Il sensore fumi consentirà la riaccensione dello scaldabagno dopo circa 10 minuti.

Se l'apparecchio continua a spegnersi, è necessario chiedere l'intervento di personale qualificato che controllerà il corretto funzionamento dell'apparecchio ed il percorso dei gas combusti.

Qualsiasi intervento sullo scaldabagno deve essere effettuato esclusivamente da tecnici abilitati.

Manutenzione*

Se il sensore dei fumi è difettoso, procedere nel modo seguente:

- Rimuovere il sensore fumi
- Rimuovere il limitatore di temperatura (se presente)
- Svitare il dado di fissaggio presso la valvola elettromagnetica
- Asportare l'insieme

Sostituire gli accessori guasti e rimontare il tutto procedendo in ordine inverso.

Controllo funzionamento*

Per verificare il corretto funzionamento del sensore gas combusti, procedere come segue:

- Rimuovere il tubo di scarico.
- Sostituire il tubo originale con altro (circa 50 cm di lunghezza) chiuso nella parte terminale.
- Il tubo deve essere inserito in verticale.
- Far funzionare lo scaldabagno a potenza nominale e spostare il selettore di temperatura in posizione di temperatura massima.

In queste condizioni lo scaldabagno deve spegnersi dopo circa 2 minuti. Togliere il tubo ed inserire nuovamente il tubo di scarico originale.

* **Questa operazione deve essere effettuata unicamente da personale abilitato.**

AVVERTENZE IMPORTANTI

Lo spegnersi dell'apparecchio durante il funzionamento, indica un probabile intervento del dispositivo di controllo del gas combusti: in questo caso, ventilare il locale ed attendere circa 10 minuti prima di riaccendere l'apparecchio. Se il fatto si ripete, rivolgersi ad un installatore qualificato o ad un Servizio Assistenza Junkers per verificare il corretto funzionamento dello scaldabagno, l'assenza di ostruzioni nel percorso dei gas combusti e la corretta ventilazione dei locali. E' assolutamente vietato scollegare, spostare o manomettere, in qualunque modo, il dispositivo di controllo dei gas combusti.

3.4 Regolazione

Tutti gli apparecchi sono tarati in fabbrica e non necessitano di alcun tipo di regolazione aggiuntiva.

Gli scaldabagni a GPL (Butano/Propano) sono tarati per una pressione di 30 mbar.

Gli apparecchi a gas Metano (gruppo H) sono tarati in fabbrica per un Indice di Wobbe di 15 kW/m³ (12.900kcal/m³ con una pressione di allacciamento di 20 mbar).

Controllare il corretto funzionamento dell'apparecchio ed eventualmente procedere ad una regolazione del gas come indicato al punto 3.6 "Conversione ad altro tipo di gas".

3.5 Manutenzione

La manutenzione deve essere affidata esclusivamente ad un servizio di assistenza tecnica autorizzato Junkers. Si consiglia di effettuare annualmente una verifica del funzionamento; prima di procedere alla manutenzione chiudere il rubinetto del gas e la saracinesca di entrata dell'acqua fredda.

A questo punto, rimuovere il mantello e pulire con un pennello le lamelle dello scambiatore controllandone le condizioni e verificando la necessità di decalcificarlo.

Se si rende necessaria la sostituzione di alcuni particolari, utilizzare unicamente ricambi originali Junkers.

3.6 Conversione ad altro tipo di gas

Per la trasformazione utilizzare solo ricambi originali Junkers. La conversione dovrà essere affidata ad un tecnico abilitato.

Per la trasformazione procedere come segue:

- Chiudere il rubinetto del gas e rimuovere il mantello.
- Smontare il bruciatore (fig. 5).
- Smontare i gruppi destro e sinistro del bruciatore, rimuovere gli ugelli con altri appropriati al tipo di gas (fig. 5, pos. 1).
- Sostituire l'ugello pilota (fig. 5, pos. 2).
- Sostituire la valvola modulante del gas (fig. 5, pos. 4).

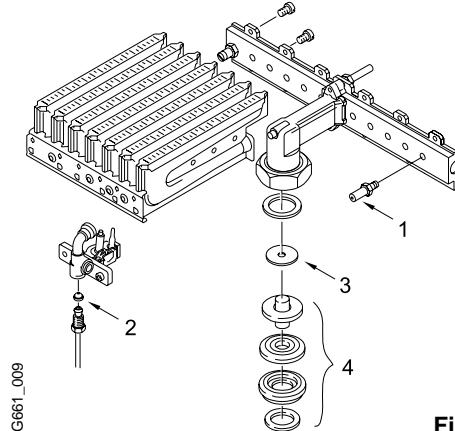


Fig. 5

- Sostituire il piattello della valvola (GPL), vedi fig. 5, pos. 3.
- Controllare la perfetta tenuta del gas.
- Annotare sulla targhetta identificativa dello scaldabagno il tipo di gas utilizzato.

GAS: regolazione del massimo

- Regolare il massimo del gas con un metodo adeguato, vedere dati tecnici (punto 1.7). In linea di massima si può utilizzare il metodo della pressione al bruciatore, come indicato in fig. 6, 7 ed 8, oppure quello della

pressione agli ugelli. In entrambi i casi è necessario un manometro con scala tarata in mbar oppure in mm (H_2O).

Per effettuare la misurazione:

- Allentare la vite della presa di pressione (A) del bruciatore (fig. 6) e collegare il tubo flessibile del manometro.
- Aprire il rubinetto del gas e mettere in funzione lo scaldabagno.
- Regolare la pressione per mezzo della vite di regolazione (B) di figura 7, secondo quanto indicato di seguito.

Pressione del gas al bruciatore:

Gas Metano: tra 9.6 mbar e 11.3 mbar
(tra 96 mm(H_2O) e 113 mm(H_2O))
GPL: tra 24.8 mbar e 29.2 mbar
(tra 248 mm(H_2O) e 292 mm(H_2O))

GAS: regolazione del minimo

Far partire lo scaldabagno con il cursore del gas completamente a sinistra (posizione di potenza minima). Agendo sulla vite "C" (fig. 8) portare la pressione del gas ad un valore pari alla metà del massimo.

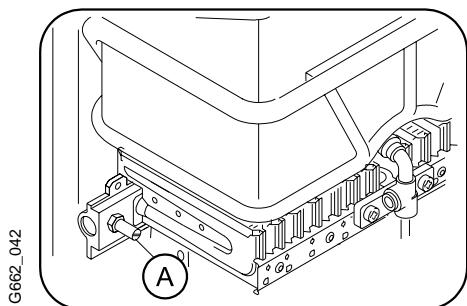


Fig. 6

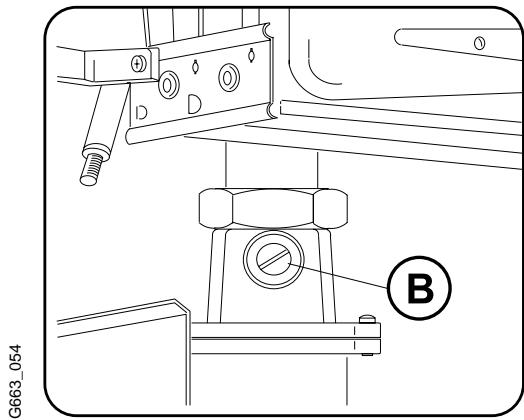


Fig. 7

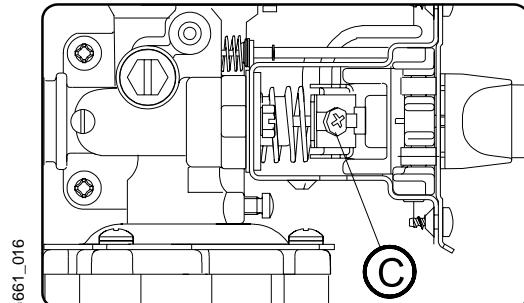


Fig. 8

3.7 Problemi e soluzioni

Il montaggio, la manutenzione e la riparazione degli scaldabagni debbono essere affidati unicamente a personale autorizzato: la tabella che segue può essere di aiuto nella risoluzione di alcuni semplici inconvenienti.

Problema	Causa	Soluzione
Il bruciatore non si accende.	Batterie mal inserite o esaurite. Il tasto per l'accensione si trova nella posizione sbagliata (fig. 9, pos. A).	Controllare il corretto inserimento delle batterie e, se necessario, sostituirle. Posizionarlo secondo la figura 9.
L'apparecchio scintilla, ma il bruciatore non si accende.	Il tasto per l'accensione si trova nella posizione sbagliata (fig. 9, pos. B).	Posizionarlo secondo la figura 9.
La fiamma pilota non resta accesa. Si accende solo dopo vari tentativi. Fiamma giallognola.	Bruciatore pilota sporco.	Pulire.*
Temperatura dell'acqua insufficiente.		Controllare la posizione della manopola di regolazione della portata dell'acqua e modificarla fino a raggiungere la temperatura desiderata.
Temperatura dell'acqua insufficiente, fiamma debole.	Filtro gas o bruciatore sporchi/danneggiati. Insufficiente pressione del gas.	Pulire il bruciatore ed il filtro gas.* Verificare pressione di rete (Metano). Controllare il dispositivo di regolazione delle bombole (GPL) e sostituirlo se guasto o insufficiente.*
Il bruciatore si spegne durante l'utilizzo.	È intervenuto il sensore dei gas combusti.	Ventilare il locale di installazione ed attendere 10 minuti prima di riaccendere lo scaldabagno: se il fenomeno si ripete, chiamare un installatore qualificato od un Centro di Assistenza Junkers.
Portata acqua ridotta.	Pressione idrica insufficiente. Rubinetto o miscelatore intasati di calcare. Gruppo acqua ostruito. Serpentino ostruito (calcare).	Verificare e correggere.* Controllare e pulire.* Pulire il filtro.* Decalcificare e pulire.*

Le situazioni indicate con un * richiedono l'intervento di un tecnico autorizzato.



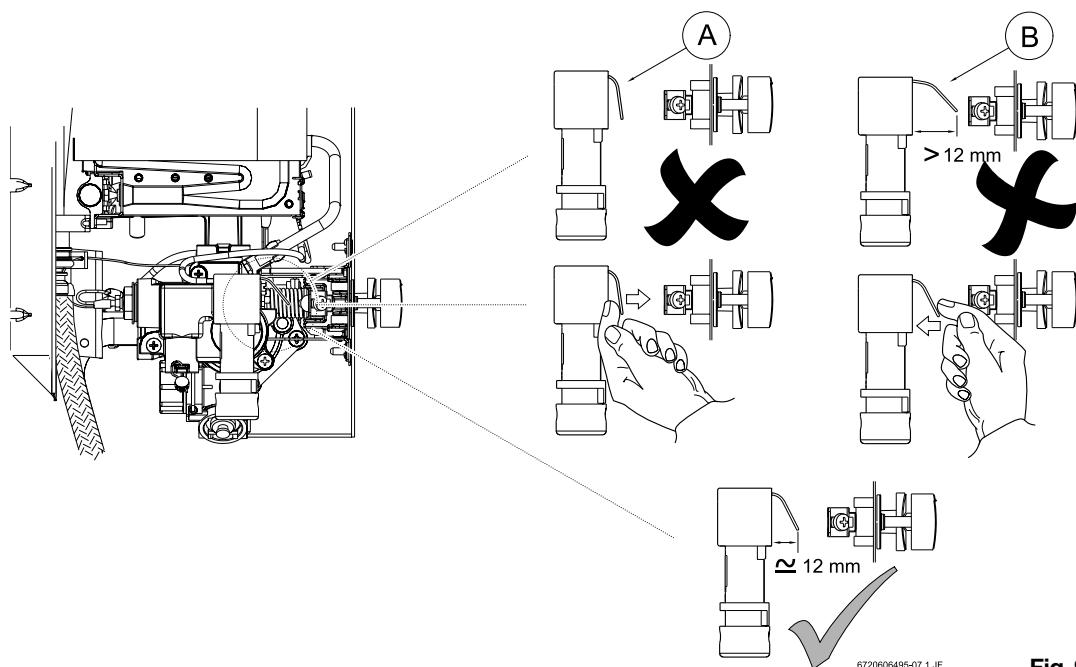


Fig. 9

4. Messa in funzione



Introdurre le batterie (1 x 1,5V) nell'apposito contenitore rispettandone la polarità



Premere a fondo e tenere premuto il pulsante




G761_112



Dopo circa 10 secondi lasciare il pulsante

Se la fiamma si spegne, ripetere l'operazione

Regolazione della potenza:

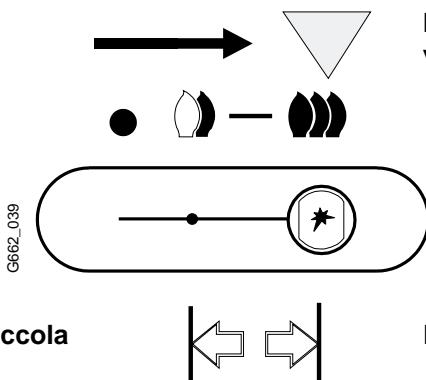

Portare il cursore completamente verso destra fino all'arresto


Fiamma piccola

Fiamma grande

Regolazione portata acqua:

Ruotando la manopola in senso antiorario:


aumenta la portata e diminuisce la temperatura dell'acqua



Ruotando la manopola in senso orario:

diminuisce la portata e aumenta la temperatura dell'acqua

Spegnimento:

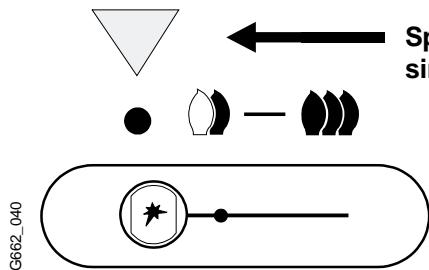

Spostare il cursore completamente a sinistra

Fig. 10

Controllo gas combusti

Tutti gli apparecchi sono dotati di sensore fumi; se lo scaldabagno si spegne durante il funzionamento è probabile che sia intervenuto il dispositivo di controllo dei gas combusti: in questo caso portare l'interruttore di accensione in posizione di spegnimento, ventilare il locale per 10 minuti e ripetere la procedura di accensione. Se il fenomeno si ripete, contattare un Servizio di assistenza Junkers. Non manomettere mai, in alcun modo, il dispositivo di controllo dei gas combusti: qualunque intervento su tale dispositivo può causare gravi conseguenze.

Se lo scaldabagno è installato in un locale dove sussiste pericolo di gelo, lasciare accesa la fiammella. Per temperature inferiori a -10°C, disinserire l'apparecchio e svuotarlo.

In caso di pericolo di gelo, eseguire le seguenti operazioni:

- Portare il cursore in posizione di spegnimento.
- Chiudere il rubinetto di intercettazione dell'acqua fredda.
- Svuotare l'apparecchio aprendo completamente la valvola di svuotamento (fig. 3, pos. 17).