

# Effinox Condens

caldaia a basamento a gas a  
condensazione solo riscaldamento o  
produzione acs integrata

- Performances e risparmio garantiti
- Regolazione intuitiva NAVISTEM 200S
- Equipaggiamento completo di serie
- Comfort sanitario




# Effnox Condens

caldaia a basamento a gas a condensazione solo riscaldamento o produzione acs integrata



Effnox Condens Duo

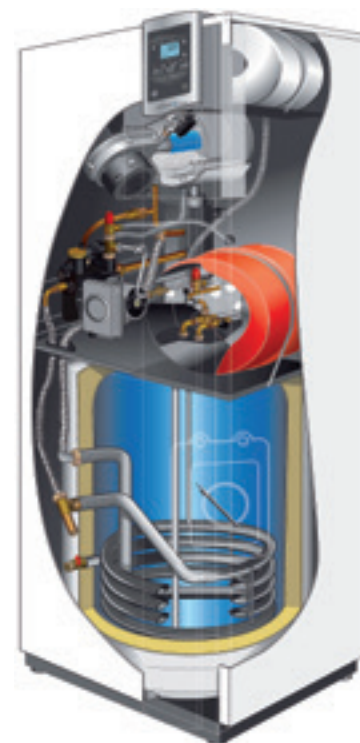

## + PRODOTTO

Effnox integra al suo interno il massimo equipaggiamento di serie, per garantirvi ancora più risparmio!

### Massimo risparmio

- Corpo caldaia a condensazione, rendimento fino a 108%
- Circolatore a bassi consumi
- Isolamento accumulato rinforzato (versione Duo)
- Vaso d'espansione sanitario (8 L, versione Duo)

### Semplice accessibilità e manutenzione

- Accesso e facilità di pulizia del corpo caldaia
- Pannello di comando ergonomico
- Collegamenti elettrici di semplice esecuzione
- Spazio tecnico con vaso di espansione riscaldamento (18 L)

### Elevato comfort sanitario (versione Duo)

- Accumulo ACS da 130 L con protezione ACI
- Miscelatore termostatico di serie: sicurezza per tutta la famiglia
- Portata acqua calda sanitaria di 22 L/min

### Semplicità

- Rapida installazione grazie all'equipaggiamento completo di serie
- Collegamento circuito a pavimento diretto (fino a 8,5 kW)



### NAVISTEM 200S

- Temperatura ambiente programmabile grazie alla regolazione tramite **sonda esterna** fornita di serie.
- Gestione di **2 circuiti** integrata nella regolazione
- Ampia gamma **sonde ambiente**

### Regolazione Navistem

#### Intuitiva ed efficace


- **Risparmio:** programmazione della temperatura di riscaldamento e della temperatura ambiente in funzione dei vostri bisogni
- **Garanzia di comfort:** previsione delle variazioni della temperatura esterna grazie alla sonda esterna fornita di serie
- **Facilità d'uso:** schermo LCD di grandi dimensioni, navigazione intuitiva tra i menu di programmazione

	UNITÀ	EFFINOX CONDENS 5024 VI R	EFFINOX CONDENS 5034 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5024 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5028 VI R	EFFINOX CONDENS DUO 5034 VI R
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>						
Tipologia di caldaia	-	Condensazione				
Alimentazione gas	-	Metano/GPL				
Ø Uscita fumi C13 C33	mm	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Ø Uscita fumi C53	mm	80	80	80	80	80
Ø Uscita fumi B23	mm	80	80	80	80	80
Dimensioni h x l x p	mm	865 x 598 x 620	865 x 598 x 620	1715 x 598 x 666	1715 x 598 x 666	1715 x 598 x 666
Peso caldaia a vuoto	kg	64	70	140	144	147
<b>CARATTERISTICHE E PERFORMANCE RISCALDAMENTO</b>						
Classe energetica	-	A	A	A	A	A
Potenza termica	kW	24	35	24	28	35
Efficienza energetica stagionale	%	94	94	94	94	94
Consumo annuale di energia	kWh	52749	75323	52749	60258	76116
Potenza acustica	dB(A)	54	57	53	53	58
Rendimento PCI 50/30°C a carico parziale	%	108	108,1	108	108,3	108,1
Range di modulazione riscaldamento	kW	5,25 a 24,8	5,4 a 37,6	5,25 a 24,8	5,5 a 30,6	5,4 a 37,6
Contenuto acqua corpo caldaia	L	2,8	3,2	8,4	9	9,8
Volume vaso di espansione riscaldamento	L	18	18	18	18	18
<b>CARATTERISTICHE E PERFORMANCE ACS</b>						
Profilo di carico sanitario	-			XXL	XXL	XXL
Classe energetica	-			B	B	B
Consumo annuale di energia	kWh			6379	6417	6327
Efficienza energetica stagionale	%			75	74	75
Portata secondo EN 13.203	L/mn			22	22	22
Contenuto accumulo ACS	L			128	128	128

ErP

ErP

## Dimensioni

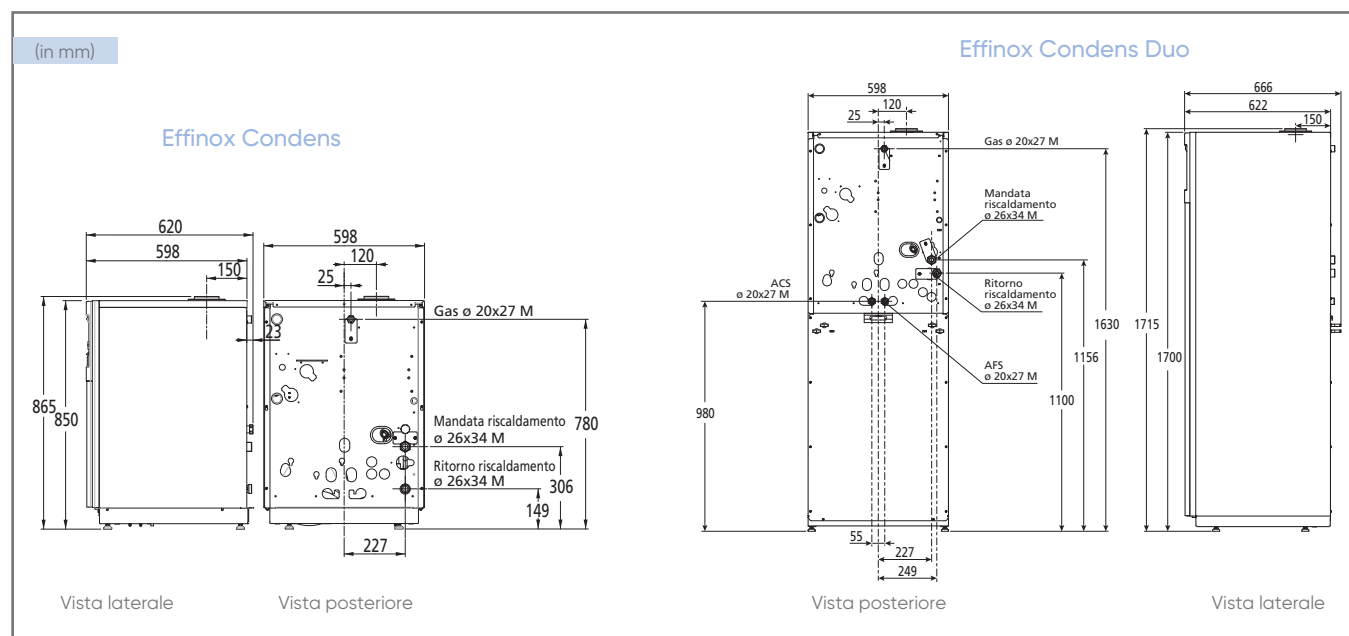



## ATLANTIC

Via Lombardia, 56  
21040 Castronno (Va) - Italia  
Tel.: +(39) 0332.89.52.40  
Fax: +(39) 0332.89.30.63  
info@ygnis.it

Seguici su:  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia -  atlanticalia -  @Atlanticalia -  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia

Visita il nostro sito:  
[www.atlantic-comfort.it](http://www.atlantic-comfort.it)

 N° Verde 848 800 929



Agente di zona