


IDRAGAS

**CALDAIA MURALE COMBINATA
CON BOLLITORE INOX DA 60 LT**

BM 32S

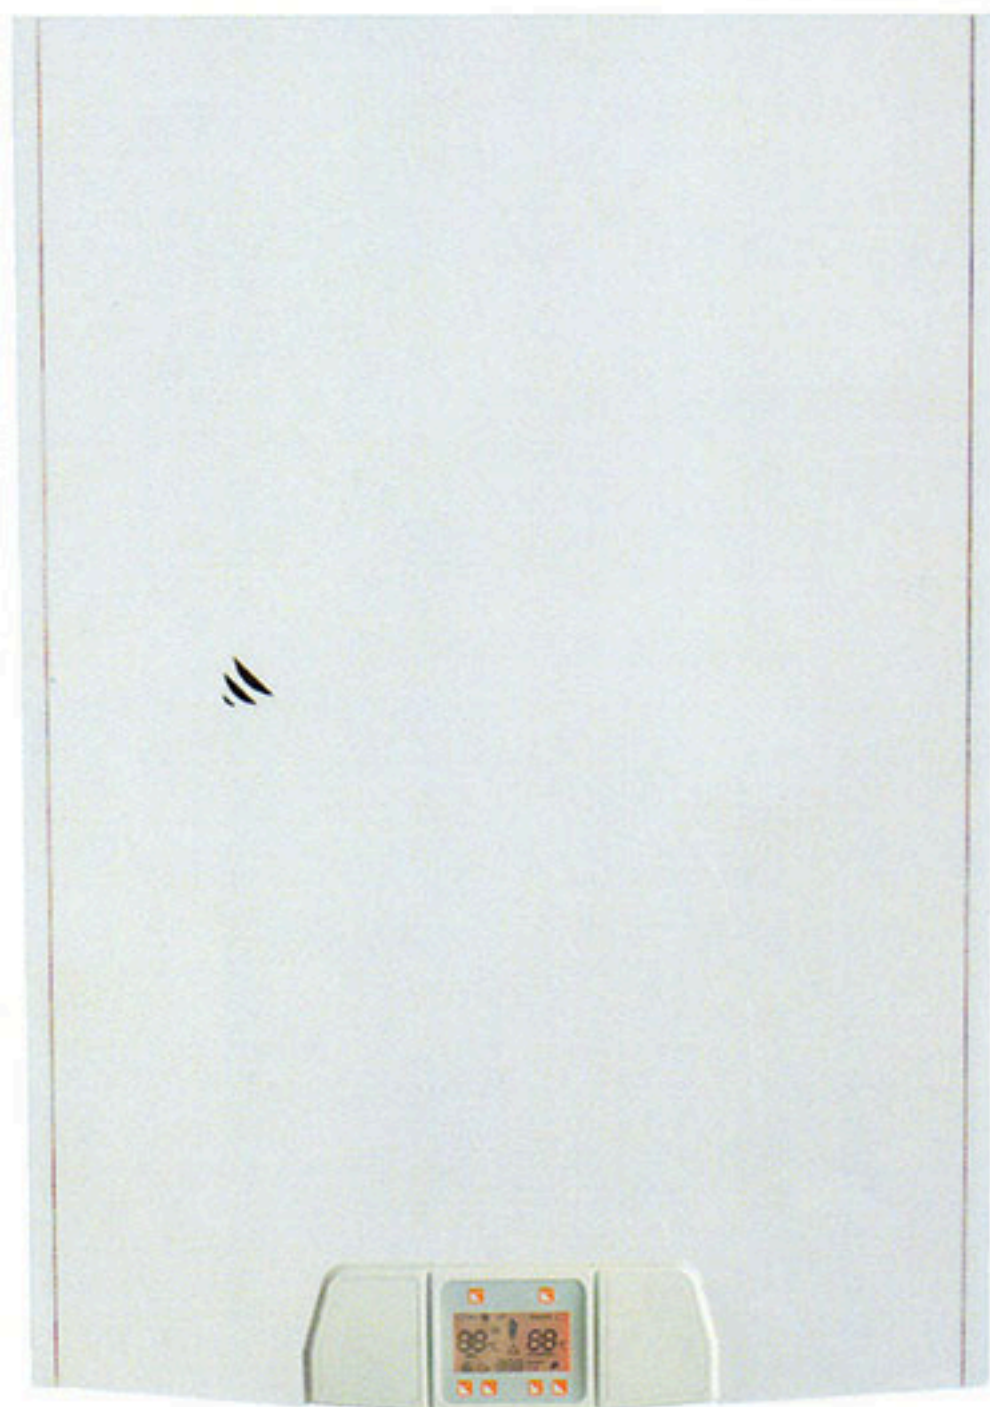

BM 32S

Kit allacciamento idraulico

Kit sdoppiatore

Kit fumi coassiale


Uscita verticale coassiale

Comando remoto



BM 32S: Caldaia murale con bollitore INOX da 60 lt incorporato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna con aspirazione e scarico forzati, ad accensione e modulazione elettronica

Categoria	I12H3+
Pin	0694BN3568
Classe NOx	2
Stelle Rendimento	★★★
Tipo	B _{22p} , C _{12, 32, 42, 52, 62, 82}
Portata Termica Max (Kw)	30,5
Portata Termica Minima (Kw)	10
Potenza Termica Max (Kw)	28,5
Potenza Termica Minima (Kw)	8,5
Rendimento Combustione	92,9
Rendimento H ₂ O al 100%	93,6
Rendimento H ₂ O al 30%	90,4
Perdita al Camino	5,7
Perdita al Mantello	0,7
Temperatura Fumi alla PN	134,3
Regolaz. Temp. Riscaldamento	40-80
Vaso Espansione	7
Pressione Max Esercizio	3
Temperatura Max	90°
SANITARIO	B
Boiler lt.	60
Prelievo ΔT 25° C	-
Prelievo ΔT 35 C (l/min)	-
Portata specifica in servizio cont. ΔT 30°C	15,8
Pressione Max Sanitario	6
Pressione Min Sanitario	0,8
Regolazione Temperatura Sanitario Min/Max	35°-65°
Tensione/Frequenza (V/Hz)	230/50
Potenza (W)	140
Protezione	X4D

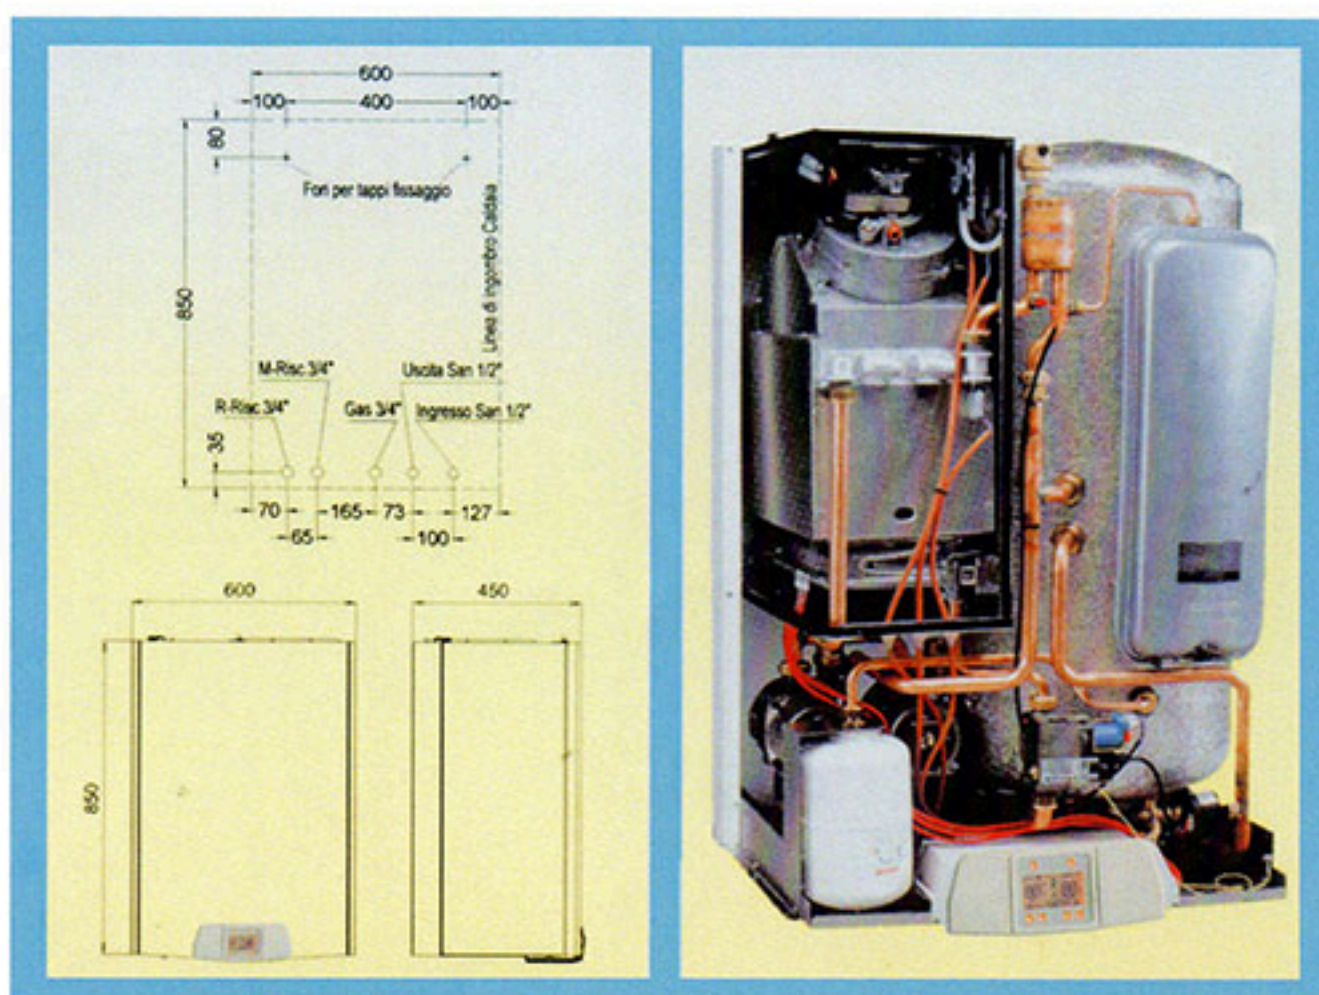

A.M. comm. - Imola (Bo)
www.idragas.it
 E-mail: idragas2012@libero.it
 Tel. 331 4886970

IDRAGAS