



NEW



Scaldacqua in pompa di calore a basamento




- Produzione acqua calda sanitaria fino a 65°C (70°C con resistenza elettrica)
- COP 2,88 (temperatura acqua fredda sanitaria 10°C - temperatura aria 15°C)
- Funzionamento con temperatura esterna dell'aria da 5 a 43 °C
- Resistenza elettrica integrativa da 1,55 kW
- Anodo in magnesio

Display multifunzione

Display multifunzione chiaro e intuitivo con possibilità di scegliere tra le funzioni:

- solo pompa di calore
- solo resistenza elettrica
- combinata

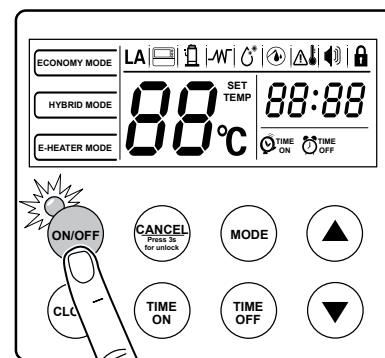

Dati tecnici


Modello	SPC 180 ECO	
Capacità	lt	180
Tempo di riscaldamento 1. accensione	h	7
Potenza termica pompa di calore	kW	1,5 ⁽¹⁾
Potenza assorbita pompa di calore	We	460 ⁽¹⁾
COP		2,88 ⁽²⁾
Classe di efficienza secondo Reg. attuativo 626/2011- Direttiva 2009/125/CE		A
Potenza della resistenza elettrica integrativa	kW	1,55
Pressione massima di esercizio	bar	8
Tensione di alimentazione	V	230V Mono
Quantità ACS fornita a 40°C (acqua fredda sanitaria a 10 °C)	lt	205,2 ⁽²⁾
Dispersioni di calore	kWh/24h	0,73
Portata aria	m ³ /h	350
Temperatura acqua massima con pompa di calore	°C	65
Temperatura acqua massima con resistenza elettrica	°C	70
Temperatura min/max aria	°C	5/43
Volume minimo del locale d'installazione	m ³	15
Quantità gas refrigerante R134 A	kg	0,8
Pressione sonora	dB(A)	46,2 ⁽³⁾
Peso a vuoto	kg	102
Protezione elettrica		IP21

(1) Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 15°C durante il riscaldamento da 10°C a 54°C

(2) Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 15 °C e una temperatura di ingresso acqua di 10°C, secondo EN16147

(3) Misurazione effettuata a 2 metri

Dimensionali

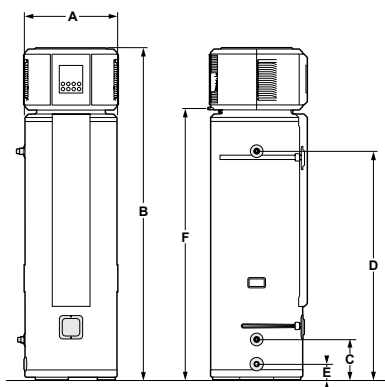

A	mm	552
B	mm	1670
C	mm	240
D	mm	1050
E	mm	93
F	mm	1308



Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 05-15 (E)

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089