


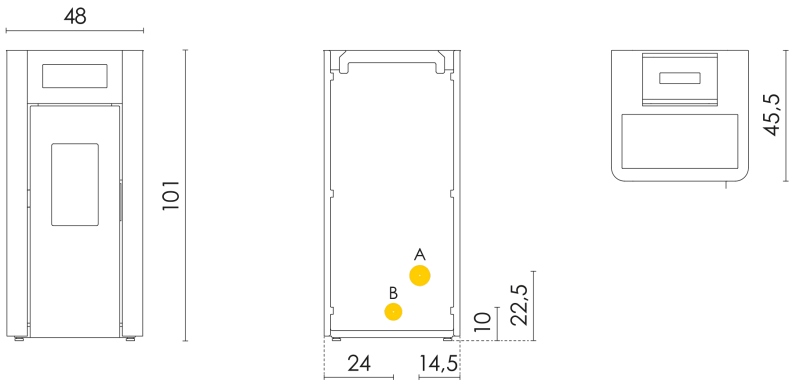

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5,0 - 3,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	96
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 196
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Stufa ermetica Airtight	Braciere Easy Start	Camera di combustione Duo- Shield
Sensore temperatura integrato	Collegamento termostato esterno	Silent
Ventilazione superiore e frontale	Programmaz. giornaliera settimanale	

FINITURE DISPONIBILI

7022008		Metallo Bianco	EAN 8053859014768
7022009		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859014775
7022010		Metallo Antracite	EAN 8053859014782

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

ECO
DESIGN
2022

OK
BAC

CSTB

klimate
energie
fonds

D.M.
136
★★★★

7★

A+

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	61
	Volume (m³)	0,58	
	Peso lordo (kg)	79	
	Peso netto (kg)	69	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO

66 pz